


Moai

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
XGQ1211.0402




Fiche technique

CODE	XGQ1211.0402
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	15W
EFFICACITÉ	70.87lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 80.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	asymétrique
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	1898lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1063lm
EFFICACITÉ	56%
POIDS	3,54 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	13,5 x 49,0 x 37,5 cm



Luminaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission indirecte.
Structure invisible en plâtre pour encastrément dans maçonnerie ou placoplâtre.
Plaque de dissipation en aluminium.
Écran diffuseur en verre plat gravé.
Étriers de fixation en tôle micro-perforée.
Boîte d'encastrement dans maçonnerie en tôle galvanisée à commander séparément.
Dimensions d'encastrement : 305x440mm (12x17,3").

Dessin technique

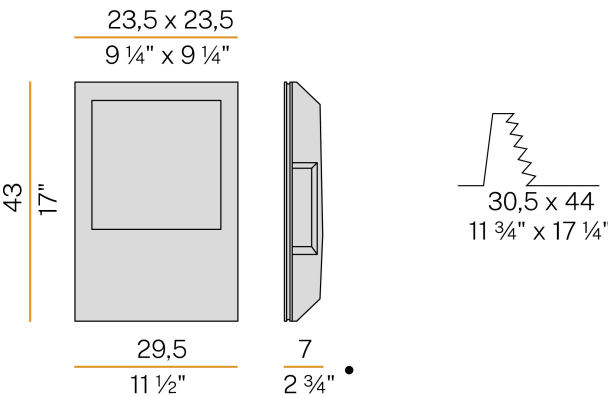

Application



Diagramme polaire

