

PANZERI

Click Clack

220-240V AC

XGR1212




Fiche technique

CODE	XGR1212
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	max 6W
EFFICACITÉ	42.67lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED retrofit
SOURCE LUMINEUSE FOURNIE	non incluse
SOURCES COMPATIBLES	LED retrofit bulb 4W GU10 Ø 35mm 3000K Ra80 330lm (no dimming)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
FLUX LUMINEUX NOMINAL	330lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	256lm
EFFICACITÉ	77.6%
POIDS	0.45 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM <6
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	13,0 x 24,0 x 12,0 cm



Luminaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond, avec émission directe.
Structure invisible pour installation encastrée sur placoplâtre.
Mécanisme d'extraction de la lampe à pression.
Étriers en tôle micro-perforée pour fixation sur placoplâtre.
Dimensions d'encastrement : Ø 100mm (Ø 3,9")

Dessin technique

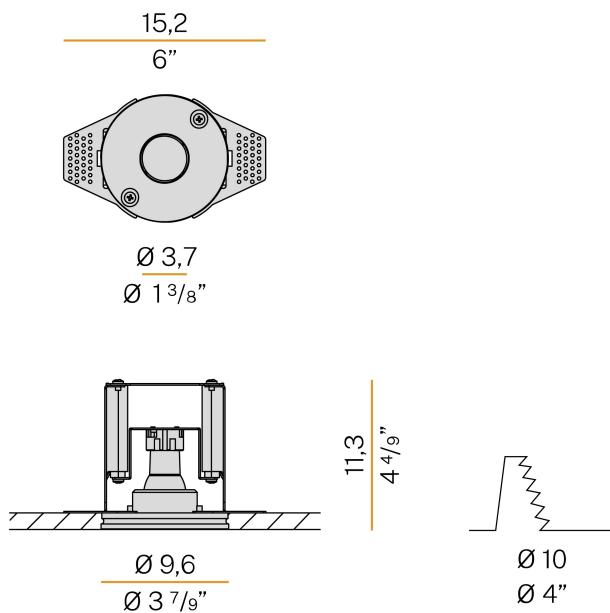

Application



PANZERI

Click Clack

Accessories / source

XM5/GU10-35

Ampoule LED MR11 Ø 35mm GU10 4W 110-240V AC 3000K Ra>80 330lm 38°, non dimmable.

