

# PANZERI

## Click Clack

220-240V AC

XGR1212

● plâtre




### Fiche technique

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| CODE                               | XGR1212  |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME | max 6W   |
| EFFICACITé                         | 42.67lm/W  |
| SOURCE DE LUMIèRE                  | LED retrofit   |
| SOURCE LUMINEUSE FOURNIE           | non incluse  |
| SOURCES COMPATIBLES                | LED retrofit bulb 4W GU10 Ø 35mm 3000K Ra80 330lm (no dimming) |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE            | 220-240V AC  |
| FRéQUENCE                          | 50/60Hz  |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL              | 330lm  |
| FLUX LUMINEUX SORTANT              | 256lm  |
| EFFICACITé                         | 77.6%  |
| POIDS                              | 0,45 Kg  |
| DEGRé DE PROTECTION                | IP20   |
| TOLéRANCE DE COULEUR               | SDCM -6  |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE          | 13,0 x 24,0 x 12,0 cm  |



Luminaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond, avec émission directe.  
Structure invisible pour installation encastrée sur placoplâtre.  
Mécanisme d'extraction de la lampe à pression.  
Étriers en tôle micro-perforée pour fixation sur placoplâtre.  
Dimensions d'encastrement : Ø 100mm (Ø 3,9")

### Dessin technique

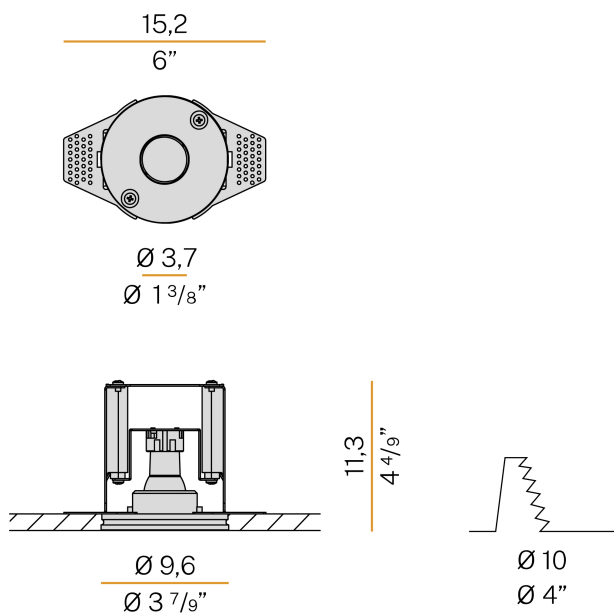

### Application



# PANZERI

## Click Clack

### Accessories / source

---

XM5/GU10-35

Ampoule LED MR11 Ø 35mm GU10 4W 110-240V AC 3000K Ra>80 330lm 38°, non dimmable .

