

# PANZERI

## Brooklyn Out

24V DC  
XP2033-100TRACK

blanc/écran opale



### Fiche technique

CODE	XP2033-100TRACK
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	max 24W/m
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
POIDS	0,68 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	6,0 x 6,0 x 114,0 cm
L (mm)	1025
L (in)	40 2/5"



Profilé modulaire d'intérieur pour suspension ou installation au plafond, avec émission directe.


Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre en blanc RAL 9003.

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.

Modules lumineux et alimentation à commander séparément.

Accessoires de raccordement, de fixation, d'assemblage et de fermeture à commander séparément.


### Dessin technique

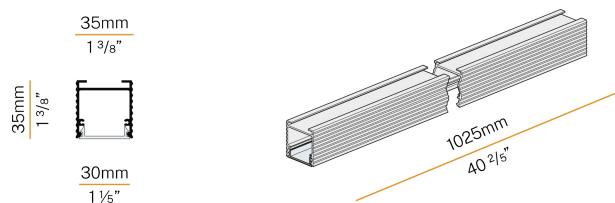

### Application



### Diagramme polaire

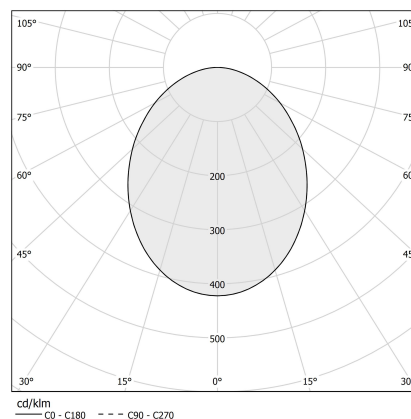

# PANZERI

## Brooklyn Out

### Accessories / source

---

XM006.012.0410      Module LED, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.



---

XM006.050.0410      Module LED, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.



---

YLR002.017.0410      Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



---

YLR002.017.0610      Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



---

YLR003.010.0410      Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



---

YLR003.010.0510      Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



---

YLR003.010.0610      Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").




# PANZERI

## Brooklyn Out

### Accessories / alimentation

XM100/24 DIM

Alimentation LED, 100W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

Alimentation LED, 150W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM

Alimentation LED, 18W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM2033-ST120W

Kit d'alimentation avec platine blanche, alimentation 120W, cordon d'alimentation d'une longueur de 2,2m (86,6").




XM2033-ST150W DIM

Kit d'alimentation avec platine blanche, alimentation 150W dimmable DALI/Push DIM, cordon d'alimentation d'une longueur de 2,2m (86,6").




XM2033-T120W

Kit d'alimentation avec platine blanche et alimentation 120W.




XM2033-T150W DIM

Kit d'alimentation avec platine blanche et alimentation 150W dimmable DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

Alimentation LED, 35W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI

Alimentation LED, 4\*20W 250\*700mA.




# PANZERI

## Brooklyn Out

### Accessories / alimentazione


XM60/24 DIM

Alimentation LED, 60W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




YDV.024.030.A01

Alimentation LED, 30W 24V DC.




YDV.024.120.A01

Alimentation LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentation LED, 180W 24V DC.



# PANZERI

## Brooklyn Out

### Accessories / connexion

---

XM2033/34/32/31-S

Câbles d'alimentation.



# PANZERI

## Brooklyn Out

### Accessories / diffusion


XM2033/34-WHI

Réflecteur blanc longueur 1000mm (39,4") sectionnable.




XM2033/34/45/46-1200S

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 12000mm (472,4").




XM2033/34/45/46-600S

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 6000mm (236,2").



XM2033/34/45/46-900S

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 9000mm (354,3").



# PANZERI

## Brooklyn Out

### Accessories / fixation

XM-KIT-S

Kit de suspension individuel, avec câble en acier d'une longueur de 2000mm (78 4/5").



XM231/32-P

Entretoise pour installation au plafond/murale.



23 mm  
1"


# PANZERI

## Brooklyn Out

### Accessories / jonction


XM2033-A

Paire de rubans adhésifs pour raccords.




XM2033-U90 XP

Élément de connexion pour deux lignes de profilés modulaires avec angle de jonction plat de 90°, pour installation suspendue ou au plafond.



XM2033/34-U

Raccord linéaire.





# PANZERI

## Brooklyn Out

### Accessories / fermeture

---

XM2033-T1

Paire d'embouts avec vis pour profilés suspendus ou installés au plafond.

