

Brooklyn Out

24V DC

XP2033-100TRACK



blanc/écran opale



Fiche technique

| | |
|--|----------------------|
| CODE | XP2033-100TRACK |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME | max 24W/m |
| SOURCE DE LUMIÈRE | LED |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | faisceau diffus |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 24V DC |
| ALIMENTATION | déporté non inclus |
| POIDS | 0,68 Kg |
| DEGRÉ DE PROTECTION | IP20 |
| INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK08 |
| RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT | 850° |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 6,0 x 6,0 x 114,0 cm |
| L (mm) | 1025 |
| L (in) | 40 2/5" |




Profilé modulaire d'intérieur pour suspension ou installation au plafond, avec émission directe.

Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre en blanc RAL 9003. Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.

Modules lumineux et alimentation à commander séparément. Accessoires de raccordement, de fixation, d'assemblage et de fermeture à commander séparément.


Dessin technique

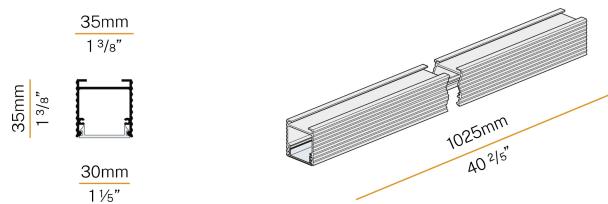

Application



Diagramme polaire

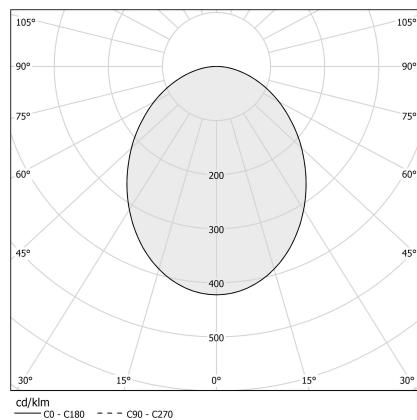

PANZERI

Brooklyn Out

Accessories / source

XM006.012.0410 Module LED, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.



XM006.050.0410 Module LED, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.



YLR002.017.0410 Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



YLR002.017.0610 Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



YLR003.010.0410 Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



YLR003.010.0510 Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



YLR003.010.0610 Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



Brooklyn Out

Accessories / alimentation

XM2033-ST120W

Kit d'alimentation avec platine blanche, alimentation 120W, cordon d'alimentation d'une longueur de 2,2m (86,6").




XM2033-ST150W DIM

Kit d'alimentation avec platine blanche, alimentation 150W dimmable DALI/Push DIM, cordon d'alimentation d'une longueur de 2,2m (86,6").




XM2033-T120W

Kit d'alimentation avec platine blanche et alimentation 120W.




XM2033-T150W DIM

Kit d'alimentation avec platine blanche et alimentation 150W dimmable DALI/Push DIM.




XM6-20 UNI

Alimentation LED, 4÷20W 250÷700mA.




YDV.024.030.A01

Alimentation LED, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

Alimentation LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentation LED, 180W 24V DC.



PANZERI

Brooklyn Out

Accessories / connexion

XM2033/34/32/31-S

Câbles d'alimentation.



PANZERI

Brooklyn Out

Accessories / diffusion

XM2033/34-WHI Réflecteur blanc longueur 1000mm (39,4") sectionnable.



XM2033/34/45/46-1200S Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 12000mm (472,4").



XM2033/34/45/46-600S Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 6000mm (236,2").



XM2033/34/45/46-900S Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 9000mm (354,3").



PANZERI

Brooklyn Out

Accessories / fixation


XM-KIT-S

Kit de suspension individuel, avec câble en acier d'une longueur de 2000mm (78 4/5").



XM231/32-P


Entretoise pour installation au plafond/murale.



Accessories / jonction


XM2033-A

Paire de rubans adhésifs pour raccordements.




XM2033-U90 XP

Élément de connexion pour deux lignes de profilés modulaires avec angle de jonction plat de 90°, pour installation suspendue ou au plafond.



XM2033/34-U

Raccord linéaire.



PANZERI

Brooklyn Out

Accessories / fermeture

XM2033-T1

Paire d'embouts avec vis pour profilés suspendus ou installés au plafond.

