

PANZERI

Brooklyn Out

24V DC
XP2033-50TRACK

blanc/écran opale



Fiche technique

| | |
|--|---------------------|
| CODE | XP2033-50TRACK |
| CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME | max 24W/m |
| SOURCE DE LUMIÈRE | LED |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | faisceau diffus |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 24V DC |
| ALIMENTATION | déporté non inclus |
| POIDS | 0,34 Kg |
| DEGRÉ DE PROTECTION | IP20 |
| INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK08 |
| RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT | 850° |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 6,0 x 6,0 x 65,0 cm |
| L (mm) | 525 |
| L (in) | 20 2/3" |



Profilé modulaire d'intérieur pour suspension ou installation au plafond, avec émission directe.


Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre en blanc RAL 9003.

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.

Modules lumineux et alimentation à commander séparément.

Accessoires de raccordement, de fixation, d'assemblage et de fermeture à commander séparément.

Dessin technique

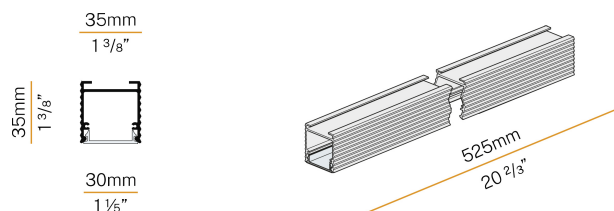

Application



Diagramme polaire

