

Broadway

24V DC
XP24801.200.0099

● blanc




Fiche technique

CODE	XP24801.200.0099
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	max 17W/m
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
POIDS	0,27 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	214,0 x 4,0 x 4,0 cm
L (mm)	2000
L (in)	78 4/5"



Profilé modulaire d'intérieur pour installation au plafond/mur, avec émission directe.
Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc.
Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.
Modules lumineux et alimentation à commander séparément.
Accessoires de fixation et de fermeture à commander séparément.


Dessin technique

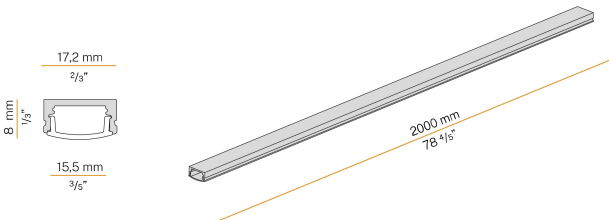

Application



Diagramme polaire

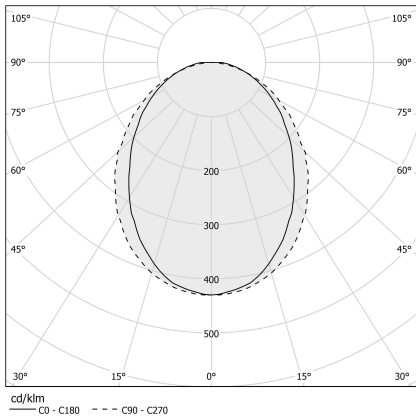

Broadway

Accessories / source

YLR002.017.0410

Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



YLR002.017.0610

Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



YLR003.010.0410

Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



YLR003.010.0510

Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



YLR003.010.0610

Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



Accessories / alimentazione


XM100/24 DIM

Alimentation LED, 100W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

Alimentation LED, 150W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM

Alimentation LED, 18W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

Alimentation LED, 35W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM6-20 UNI

Alimentation LED, 4x20W 250÷700mA.



XM60/24 DIM

Alimentation LED, 60W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




YDV.024.030.A01

Alimentation LED, 30W 24V DC.




YDV.024.120.A01

Alimentation LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01


Alimentation LED, 180W 24V DC.



Accessories / fixation

XM24800.201.0099

Paire de pinces de fixation.



XM24801.202.0099

Paire d'embouts.

