

Rally Trim


600mA DC
XR17801.028.1715

blanc




Fiche technique

CODE	XR17801.028.1715
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	18W
EFFICACITÉ	66.89lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPérATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau moyen
ANGLE DE FAISCEAU	30°
ALIMENTATION éLECTRIQUE	600mA DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	1800lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1204lm
EFFICACITÉ	66.9%
POIDS	0,47 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM <3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Downlight rectangulaire avec cadre pour usage intérieur, avec source lumineuse encastrée à émission directe composée de LED avec un angle de diffusion de 30°. Boîtier pour installation encastrée dans des plafonds fixes en aluminium moulé sous pression, peint en gris fer. Disponible avec cadre blanc et optique noire, en versions 2700K et 3000K. Fourni avec un câble d'alimentation de 0,4 m de long. Dimensions de la découpe : 272x37 mm (10.7x1.5").


Dessin technique

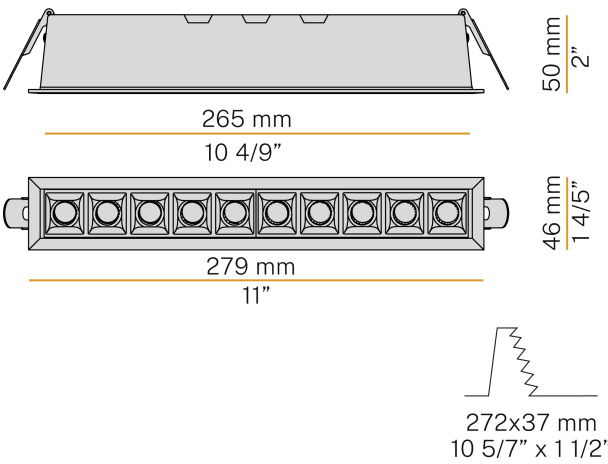

Application





Diagramme polaire

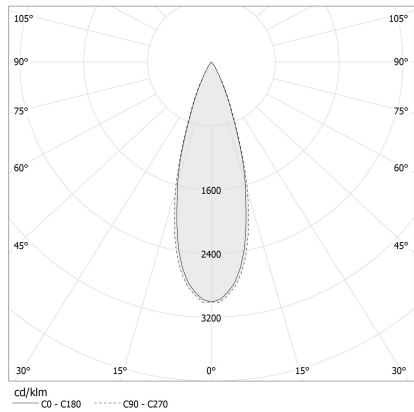

PANZERI

Rally Trim

Accessories / alimentazione

XM6-20 D/P MULTI		Alimentation LED, 9,2÷28W 200÷900mA, dimmable 1-10V/DALI/Push DIM.	
     			
XM6-20 UNI		Alimentation LED, 4÷20W 250÷700mA.	
     			
XM6-25 D/P MULTI		Alimentation LED, 11÷25,6W 200÷900mA, dimmable DALI/Push DIM.	