

# PANZERI

## Nick


500mA DC  
XR25401.040.1815

● blanc



### Fiche technique


CODE	XR25401.040.1815
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	4,5W
EFFICACITÉ	99,75lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B10) 50.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau large
ANGLE DE FAISCEAU	60°
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	500mA DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	470lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	399lm
EFFICACITÉ	84,9%
POIDS	0,07 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP43 IP20
INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK07
RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	7,5 x 7,5 x 8,0 cm



Luminaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond, avec émission directe.  
Structure pour encastrément sur faux-plafonds fixes, en aluminium moulé sous pression avec revêtement par poudre de couleur blanche.  
Écran en verre rainuré.  
Cylindre anti-éblouissement en matériau thermoplastique noir.  
Ressorts pour la fixation sur faux-plafonds en acier inoxydable.  
Fourni avec cordon d'alimentation d'une longueur de 0,3m (11,8").  
Dimensions d'encastrement: Ø 36mm (Ø 1,4")



### Dessin technique

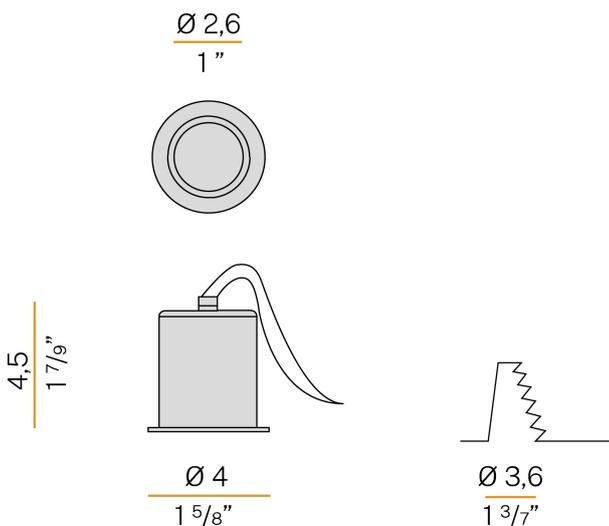

### Application



### Diagramme polaire

