

# PANZERI

## Nick

500mA DC  
XR25401.040.2515

● blanc




### Fiche technique

CODE	XR25401.040.2515
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	3W
EFFICACITÉ	56.67lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B10) 50.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau moyen
ANGLE DE FAISCEAU	30°
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	500mA DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX SORTANT	170lm
POIDS	0,07 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP43
INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK07
RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	7,5 x 7,5 x 8,0 cm



Luminaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond, avec émission directe.  
Structure pour encastrément sur faux-plafonds fixes, en aluminium moulé sous pression avec revêtement par poudre de couleur blanche.  
Écran en verre rainuré.  
Cylindre anti-éblouissement en matériau thermoplastique noir.  
Ressorts pour la fixation sur faux-plafonds en acier inoxydable.  
Fourni avec cordon d'alimentation d'une longueur de 0,3m (11,8").  
Dimensions d'encastrement: Ø 36mm (Ø 1,4")

### Dessin technique

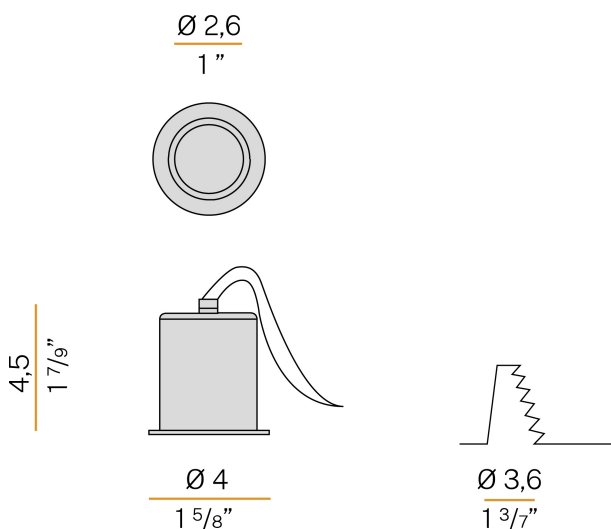

### Application



### Diagramme polaire

