

# PANZERI

## Gonio

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

A01919.030.0502

 ottone satinato



### Scheda tecnica

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| CODICE ARTICOLO               | A01919.030.0502             |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 24W                         |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 90.33lm/W                   |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                         |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L70 (B50) 72.000h           |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 2700K Ra>90                 |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio asimmetrico          |
| ALIMENTAZIONE                 | 220-240V AC                 |
| FREQUENZA                     | 50/60Hz                     |
| ELETTTRIFICAZIONE             | dimmerabile (DALI/Push DIM) |
| DRIVER                        | integrato incluso           |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE      | 3120lm                      |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 2168lm                      |
| RENDIMENTO                    | 69.5%                       |
| PESO                          | 1,08 Kg                     |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP40                        |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM 3                      |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 19,5 x 35,0 x 10,0 cm       |



Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.


Staffa di fissaggio a parete in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.

Schermi diffusori in materiale acrilico estruso con finitura opalina.

Testate di chiusura in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica.

### Disegno tecnico

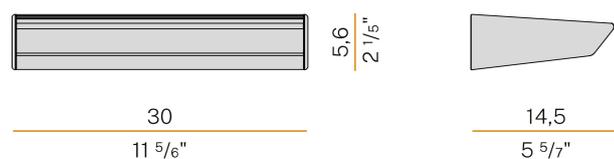

### Diagramma polare

