

Zero Round

220-240V AC ON-OFF
A03319.025.0501

ottone satinato



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A03319.025.0501
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	13W
EFFICIENZA LUMINOSA	61.23lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1024lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	796lm
RENDIMENTO	77.7%
PESO	0,62 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	31,0 x 31,0 x 20,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Staffa di fissaggio a parete in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.
Basetta in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.
Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Disegno tecnico

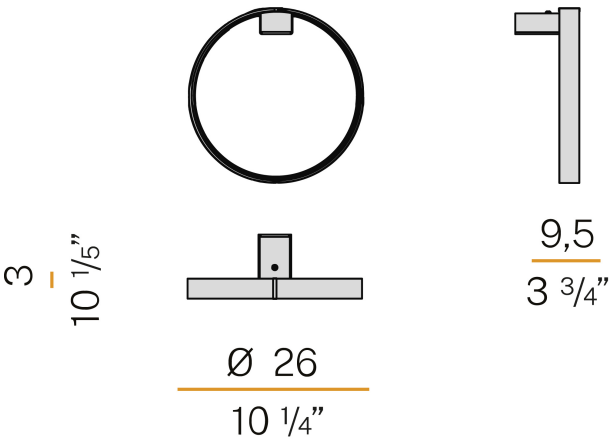


Diagramma polare

