

Zero

220-240V AC ON-OFF
A03519.100.0401

 ottone satinato




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A03519.100.0401
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	20W
EFFICIENZA LUMINOSA	61.35lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1980lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1227lm
RENDIMENTO	62%
PESO	1,58 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	10,0 x 105,0 x 5,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore bianco, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro, oppure in acciaio inossidabile lucido.
Riflettore in alluminio speculare.
Fascia di copertura in ottone con verniciatura poliacrilica in colore bianco, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro, oppure con cromatura galvanica.
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Disegno tecnico

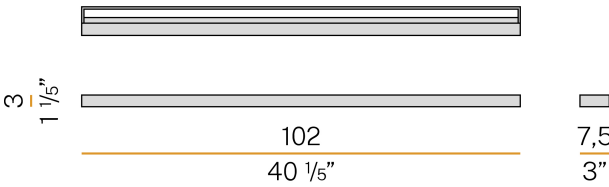

Applicazione



Diagramma polare

