

PANZERI

Cross

220-240V AC ON-OFF


A04919.060.0101

 ottone satinato

DIRECT +
INDIRECT
LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A04919.060.0101
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	40W
EFFICIENZA LUMINOSA	117lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>80
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	6000lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	4680lm
RENDIMENTO	78%
PESO	2,32 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM <4
DIMENSIONI IMBALLO	32,0 x 62,0 x 21,0 cm

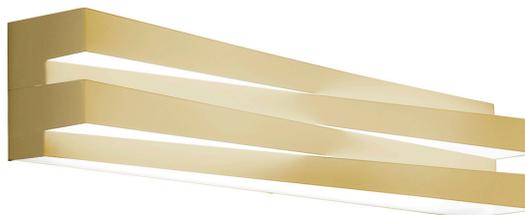

Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Struttura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.

Fascia di copertura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco o ottone satinato oppure con rivestimento in foglia oro.

Schermo diffusore in vetro sagomato acidato.



Disegno tecnico

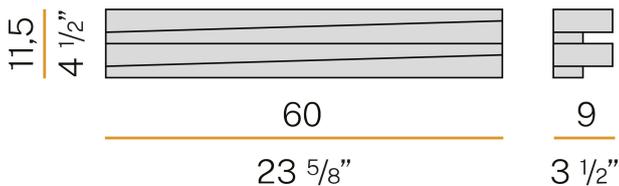


Diagramma polare

