

Cross

220-240V AC ON-OFF
A04921.060.0101



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A04921.060.0101
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	40W
EFFICIENZA LUMINOSA	117lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>80
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	6000lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	4680lm
RENDIMENTO	78%
PESO	2,32 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM <4
DIMENSIONI IMBALLO	32,0 x 62,0 x 21,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.
Fascia di copertura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco o ottone satinato oppure con rivestimento in foglia oro.
Schermo diffusore in vetro sagomato acidato.

Disegno tecnico

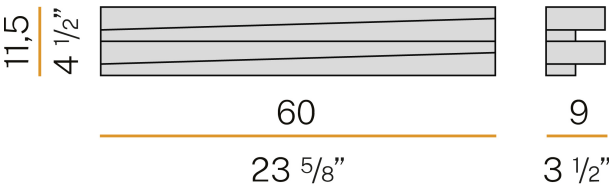


Diagramma polare

