

# PANZERI

## Bella

220-240V AC dimmerabile (Step DIM)


A05217.011.0509

 bronzo

INDIRECT  
LIGHT

### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A05217.011.0509
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	5W
EFFICIENZA LUMINOSA	77.6lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B10) 70.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio orientabile
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (Step DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	460lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	388lm
RENDIMENTO	84.3%
PESO	0,56 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	12,0 x 24,0 x 13,0 cm

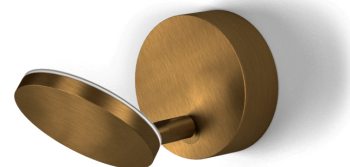

Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con fascio orientabile.

Staffa di fissaggio a soffitto o parete in lamiera zincata.

Basetta in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.

Snodi in ottone tornito con verniciatura poliacrilica.

Struttura in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica.


Testa orientabile su tre assi, in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica.

Schermo diffusore in materiale acrilico sagomato con finitura satinata.

Piattello di chiusura in alluminio con verniciatura poliacrilica.

Pulsante per la regolazione dell'intensità luminosa secondo 5 livelli di comfort visivo.

### Disegno tecnico

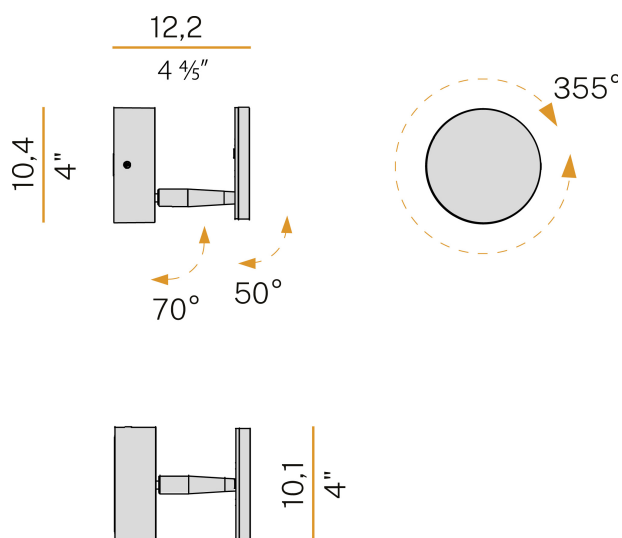

### Applicazione

