

Tubino

220-240V AC ON-OFF
A07306.001.0501

nero satinato




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A07306.001.0501
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	6,5W
EFFICIENZA LUMINOSA	56.5lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 80.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio orientabile
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	475lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	339lm
RENDIMENTO	71.4%
PESO	0,62 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	29,0 x 24,0 x 14,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con fascio orientabile.
Staffa di fissaggio a soffitto o parete in lamiera zincata.
Basetta in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, champagne, nero satinato, bronzo o titanio.
Snodi in ottone tornito con verniciatura poliaccrilica.
Struttura in alluminio tornito con verniciatura poliaccrilica.
Testa orientabile su due assi, in alluminio tornito con verniciatura poliaccrilica.
Schermo diffusore in policarbonato sagomato con finitura opalina.
Testata di chiusura in ottone tornito con verniciatura poliaccrilica.

Disegno tecnico

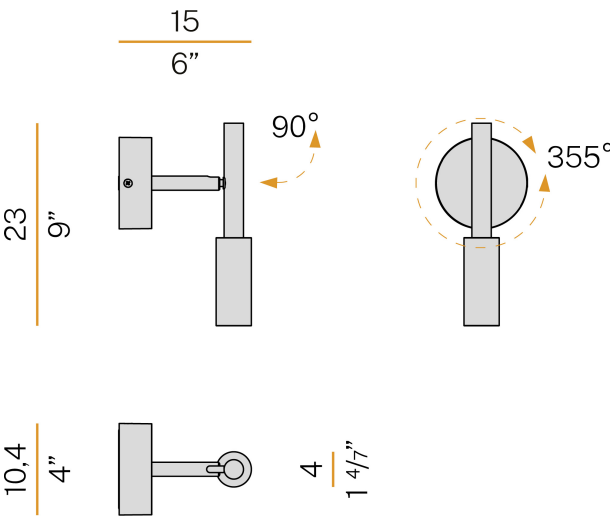

Applicazione



Diagramma polare

