PANZERI

Dip

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)
A08428.070.0502

bianco soft materico

DIRECT LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A08428.070.0502
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	18W
EFFICIENZA LUMINOSA	107.28lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	3013lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1931lm
RENDIMENTO	64.1%
PESO	2,64 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	49,0 x 119,0 x 19,0 cm

Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione diretta o indiretta.
Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata, involucro con aggancio magnetico in lamiera d'acciaio imbutita.
Braccio in tubo di acciaio calandrato, con verniciatura poliacrilica.
Testa emittente orientabile in alluminio pressofuso, con verniciatura poliacrilica in finitura champagne, nero satinato, bronzo e bianco soft materico.
Schermo diffusore serigrafato con tecnologia UV, in policarbonato opalino, installato con accoppiamento magnetico.

Disegno tecnico

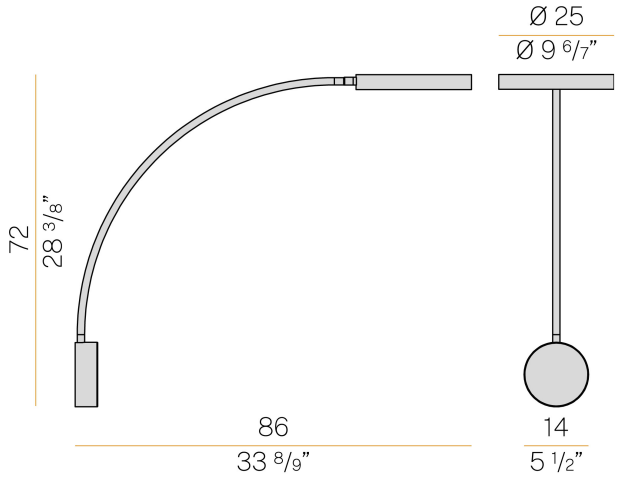

Diagramma polare

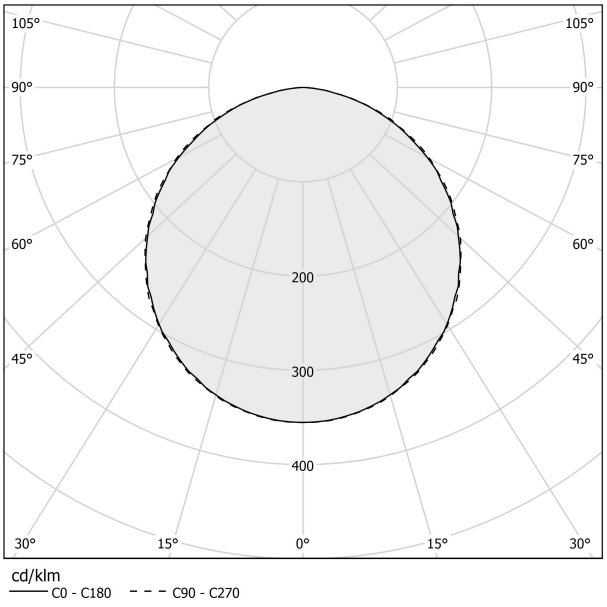

PANZERI

Dip

Accessori diffusione

YKG08428.01

Kit griglia anti-abbagliamento per Dip (indoor)