

# PANZERI

## Hilow Line

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

A11001.150.0502

● bianco




### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A11001.150.0502
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	27W
EFFICIENZA LUMINOSA	62.8lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B10) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2520lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1696lm
RENDIMENTO	67.3%
PESO	1,35 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	12,0 x 160,0 x 7,0 cm



### Disegno tecnico

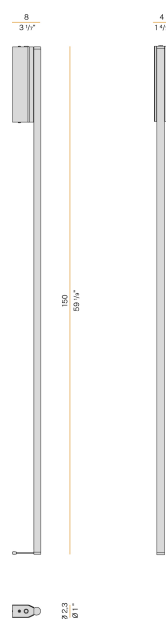

Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione indiretta.

Staffa di fissaggio a parete in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.


Basetta in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero satinato, bronzo, ottone satinato o titanio.

Testate di chiusura in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica.

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

### Diagramma polare

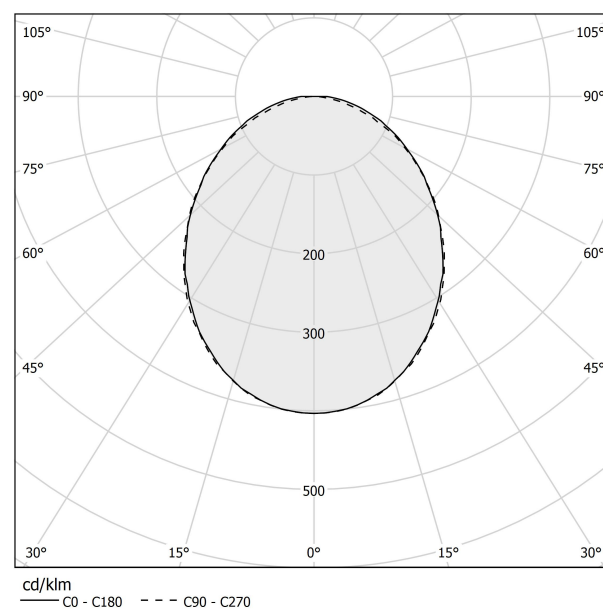

# PANZERI

## Hilow Line

### Accessori alimentazione

---

YCI11002.400

Cavo di alimentazione di lunghezza 4m (157,5") con interruttore a pedale e spina.

