


Hilow Line

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)
A11005.100.0402



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A11005.100.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	17W
EFFICIENZA LUMINOSA	59.88lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B10) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1512lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1018lm
RENDIMENTO	67.3%
PESO	1,16 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	12,0 x 106,0 x 7,0 cm



Disegno tecnico

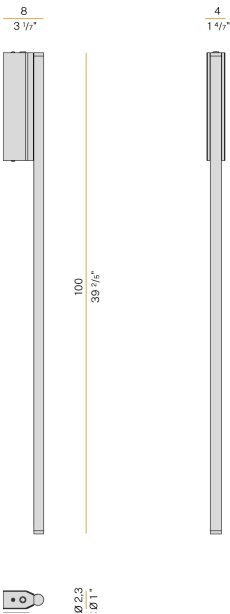


Diagramma polare

