

Hilow Line

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)
A11006.150.0402

 nero satinato



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A11006.150.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	27W
EFFICIENZA LUMINOSA	62.8lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B10) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2520lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1696lm
RENDIMENTO	67.3%
PESO	1,35 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	12,0 x 160,0 x 7,0 cm



Disegno tecnico

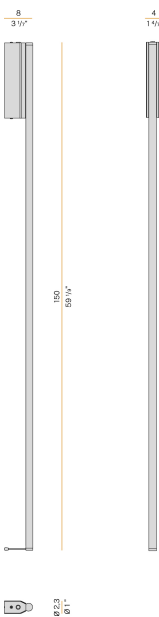


Diagramma polare

