

Hilow Line

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)
A11017.100.0402



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A11017.100.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	17W
EFFICIENZA LUMINOSA	59.88lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B10) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1512lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1018lm
RENDIMENTO	67.3%
PESO	1,16 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	12,0 x 106,0 x 7,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione indiretta.
Staffa di fissaggio a parete in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica.
Basetta in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica.
Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero satinato, bronzo, ottone satinato o titanio.
Testate di chiusura in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica.
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Disegno tecnico

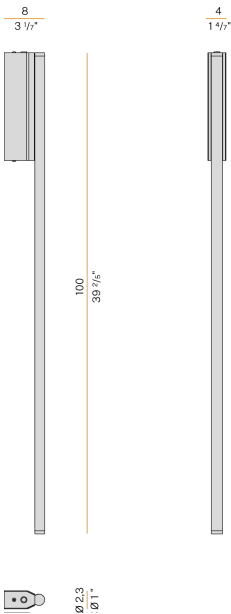


Diagramma polare

