

Hilow Line

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

A11019.150.0502

 ottone satinato


INDIRECT
LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A11019.150.0502
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	27W
EFFICIENZA LUMINOSA	62.8lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B10) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2520lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1696lm
RENDIMENTO	67.3%
PESO	1,35 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	12,0 x 160,0 x 7,0 cm



Disegno tecnico

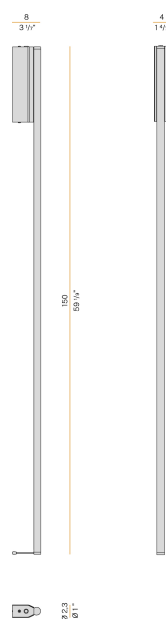

Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione indiretta.

Staffa di fissaggio a parete in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.


Basetta in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero satinato, bronzo, ottone satinato o titanio.

Testate di chiusura in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica.

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Diagramma polare

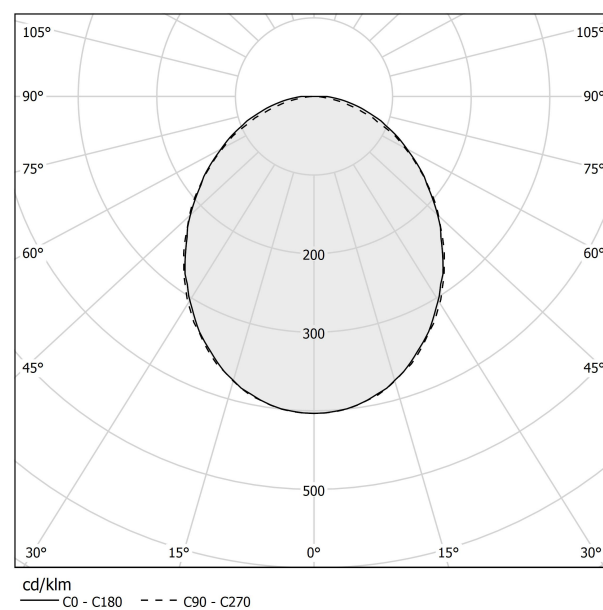

PANZERI

Hilow Line

Accessori alimentazione

YCI11002.400

Cavo di alimentazione di lunghezza 4m (157,5") con interruttore a pedale e spina.

