

# PANZERI

## Toy S

220-240V AC dimmerabile (taglio di fase)

A14119.045.0404

 ottone satinato

DIRECT +  
INDIRECT  
LIGHT

### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A14119.045.0404
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	26W
EFFICIENZA LUMINOSA	78.12lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (taglio di fase)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	3600lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	2031lm
RENDIMENTO	56.4%
PESO	1,69 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	10,5 x 45,0 x 10,5 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.


Corpo in estruso di alluminio e cover in lamiera di acciaio decapata, con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato e titanio.

Staffa di fissaggio a muro in lamiera di acciaio piegata.

Schermi diffusori in policarbonato opale.



### Disegno tecnico

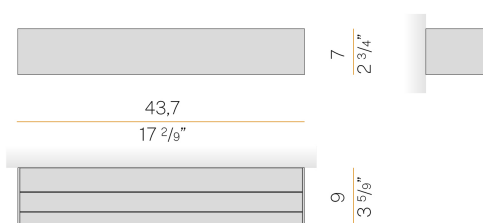

### Diagramma polare

