PANZERI

Toy R

220-240V AC dimmerabile (taglio di fase)
A14219.045.0404

ottone satinato

DIRECT + INDIRECT LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A14219.045.0404
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	26W
EFFICIENZA LUMINOSA	78.12lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (taglio di fase)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	3600lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	2031lm
RENDIMENTO	56.4%
PESO	1,67 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm

Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Corpo in estruso di alluminio e cover in lamiera di acciaio decapata, con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato e titanio.
Staffa di fissaggio a muro in lamiera di acciaio piegata.
Schermi diffusori in policarbonato opale.

Disegno tecnico

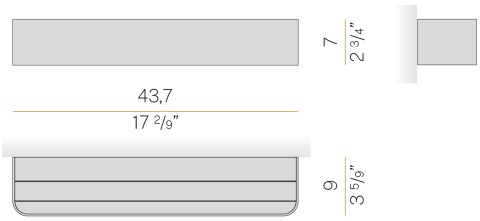
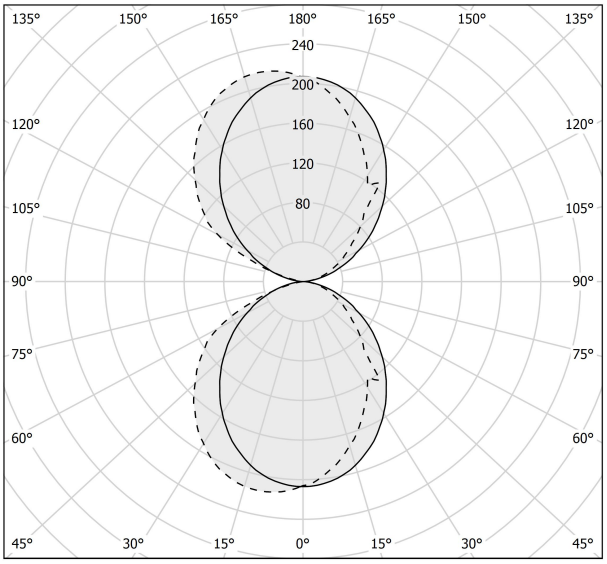
Diagramma polare