

PANZERI

Giano

220-240V AC ON-OFF
A24646.150.0401

 bianco/schermo opalino



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A24646.150.0401
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	56W
EFFICIENZA LUMINOSA	65.77lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B20) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	6840lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	3683lm
RENDIMENTO	53.8%
PESO	3,62 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	14,0 x 180,0 x 14,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003 o nero.

Schermi diffusori in policarbonato estruso con finitura opalina.

Testate di chiusura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.

Fornito con cablaggio ad accensioni separate per modalità luce solo diretta, solo indiretta o luce diretta e indiretta.

Disegno tecnico

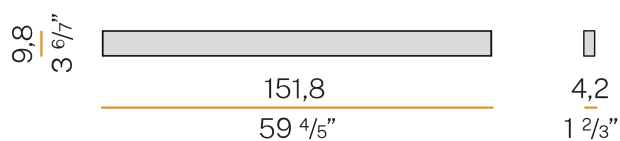


Diagramma polare

