

# PANZERI

## Giano

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

A24646.150.0402

 bianco/schermo opalino



### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A24646.150.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	54W
EFFICIENZA LUMINOSA	68.2lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B20) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	6840lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	3683lm
RENDIMENTO	53.8%
PESO	3,92 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	14,0 x 180,0 x 14,0 cm




Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003 o nero.

Schermi diffusori in policarbonato estruso con finitura opalina.

Testate di chiusura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.

### Disegno tecnico

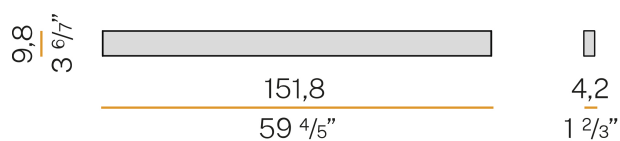

### Diagramma polare

