

## Street Spot

48V DC dimmerabile (DALI)

B42002.030.1719




### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	B42002.030.1719
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	4,9W
EFFICIENZA LUMINOSA	79.5lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio medio
APERTURA DEL FASCIO	34°
ALIMENTAZIONE	48V DC
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI)
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	440lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	318lm
RENDIMENTO	72.3%
PESO	0,03 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Modulo di luce lineare per binario elettrificato a bassissima tensione 48V per applicazioni soffitto/parete, sospensione e incasso.  
Corpo in alluminio in colore nero, lenti con fascio 34° in policarbonato e copertura in materiale plastico.  
Disponibile 2700K e 3000K.  
Possibilità di dimmerazione tramite protocollo DALI.

### Disegno tecnico

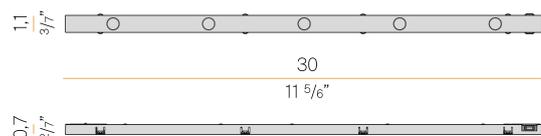

### Applicazione



### Diagramma polare