

## Street Line

48V DC dimmerabile (DALI)

B42102.060.0419




### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	B42102.060.0419
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	7,4W
EFFICIENZA LUMINOSA	61.29lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	48V DC
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI)
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	900lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	429lm
RENDIMENTO	47,7%
PESO	0,04 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Modulo lineare a luce diffusa per binario elettrificato a bassissima tensione 48V per applicazioni soffitto/parete, sospensione e incasso, con corpo in poliammide in colore nero e schermo in policarbonato opale.  
Disponibile 2700K e 3000K.  
Possibilità di dimmerazione tramite protocollo DALI.

### Disegno tecnico

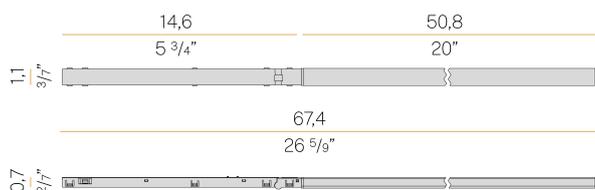

### Applicazione



### Diagramma polare