

# PANZERI

## Street 3

48V DC dimmerabile (DALI)

B42219.003.1719

 ottone satinato

DIRECT  
LIGHT

### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	B42219.003.1719
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	7,2W
EFFICIENZA LUMINOSA	63.86lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio orientabile
APERTURA DEL FASCIO	24°
ALIMENTAZIONE	48V DC
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI)
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	550lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	447lm
RENDIMENTO	81.3%
PESO	0,22 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione su binario elettrificato in ambienti interni, con fascio orientabile.


Snodo e struttura orientabile su due assi, in alluminio pressofuso.

Cilindro antiabbagliamento e lente con fascio medio in materiale termoplastico.

Fornito completo di adattatore elettrico e meccanico per installazione su binari elettrificati a bassa tensione 48V.

Disponibile in versione 2700K e 3000K, in finitura bianco, nero, ottone satinato, bronzo e titanio, con braccio e cover posteriore in colore nero.

### Disegno tecnico

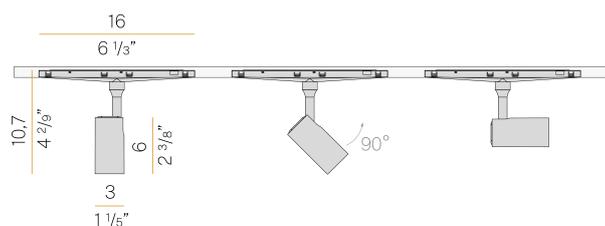

### Applicazione

