

Street 5

48V DC dimmerabile (DALI)
B42319.005.1719

ottone satinato




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	B42319.005.1719
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	8,4W
EFFICIENZA LUMINOSA	73.75lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio orientabile
APERTURA DEL FASCIO	24°
ALIMENTAZIONE	48V DC
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI)
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	695lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	590lm
RENDIMENTO	84.9%
PESO	0,33 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione su binario elettrificato in ambienti interni, con fascio orientabile.
Snodo e struttura orientabile su due assi, in alluminio pressofuso.
Cilindro antiabbagliamento e lente con fascio medio in materiale termoplastico.
Fornito completo di adattatore elettrico e meccanico per installazione su binari elettrificati a bassa tensione 48V.
Disponibile in versione 2700K e 3000K, in finitura bianco, nero, ottone satinato, bronzo e titanio, con braccio e cover posteriore in colore nero.

Disegno tecnico

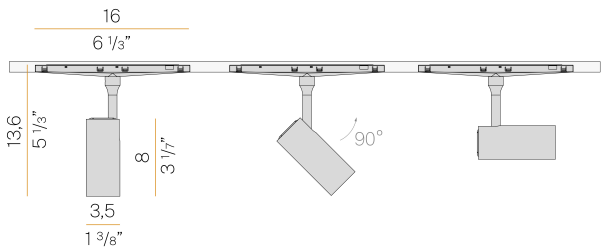

Applicazione



Diagramma polare