

Street 8


48V DC dimmerabile (DALI)  
B42419.008.2519

ottone satinato




Scheda tecnica

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| CODICE ARTICOLO               | B42419.008.2519    |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 15W                |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 73.33lm/W          |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 3000K Ra>90        |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio orientabile |
| APERTURA DEL FASCIO           | 24°                |
| ALIMENTAZIONE                 | 48V DC             |
| ELETTTRIFICAZIONE             | dimmerabile (DALI) |
| DRIVER                        | remoto non incluso |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE      | 1090lm             |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 1100lm             |
| RENDIMENTO                    | 100.9%             |
| PESO                          | 0,13 Kg            |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP20               |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazione su binario elettrificato in ambienti interni, con fascio orientabile.  
Snodo e struttura orientabile su due assi, in alluminio pressofuso.  
Cilindro antiabbagliamento e lente con fascio medio in materiale termoplastico.  
Fornito completo di adattatore elettrico e meccanico per installazione su binari elettrificati a bassa tensione 48V.  
Disponibile in versione 2700K e 3000K, in finitura bianco, nero, ottone satinato, bronzo e titanio, con braccio e cover posteriore in colore nero.

Disegno tecnico

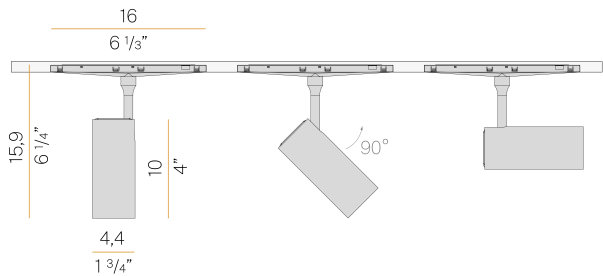

Applicazione

