


Astoria 5

48V DC dimmerabile (DALI)
B43202.005.2519



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	B43202.005.2519
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	8,4W
EFFICIENZA LUMINOSA	73.75lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio orientabile
APERTURA DEL FASCIO	24°
ALIMENTAZIONE	48V DC
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI)
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	695lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	590lm
RENDIMENTO	84.9%
PESO	0,13 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI IMBALLO	17,0 x 8,5 x 13,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione su binario elettrificato in ambienti interni, con fascio orientabile.
Snodo e struttura orientabile su due assi, in alluminio pressofuso.
Cilindro antiabbagliamento e lente con fascio medio in materiale termoplastico.
Fornito completo di adattatore elettrico e meccanico per installazione su binari elettrificati a bassa tensione 48V.
Disponibile in versione 2700K e 3000K, in finitura bianco, nero, ottone satinato, bronzo e titanio, con braccio e cover posteriore in colore nero.

Disegno tecnico


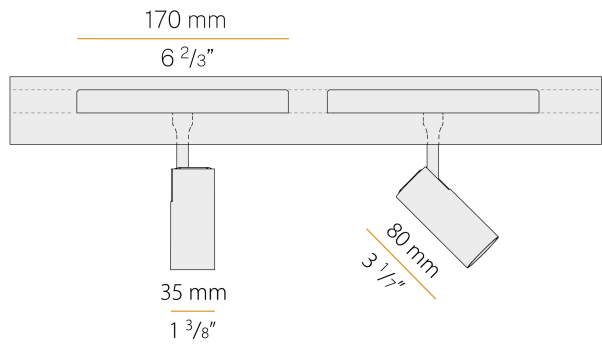


Diagramma polare

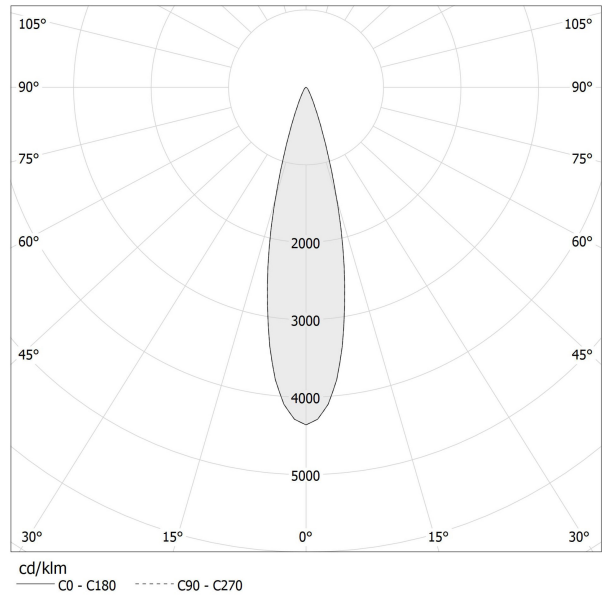


Astoria 5

Accessori binari elettrificati


9500-2/B-ST2-E

Binario elettrificato 48V DC DALI a sospensione o plafone, di lunghezza 2000mm (78,7").








9500-2/B-ST5-E

Binario elettrificato a incasso 48V DC DALI, di lunghezza 2000mm (78,7").



Accessori binari elettrificati / alimentazione


9500/P-100E-B-C1-N	Kit di alimentazione con rosone per binario elettrificato a plafone, con driver 100W/48V e testata di alimentazione. Cavo con lunghezza 200mm (7,87").	
9500/P-100E-B-SP-N	Kit di alimentazione con rosone per binario elettrificato a sospensione, con driver 100W/48V e testata di alimentazione. Cavo con lunghezza 2000mm (78,7").	
YBE41002.DV1	Alimentatore integrato per binario elettrificato 48V DC, 100W, DALI.	
YDV.048.075.A01	Alimentatore LED, 75W 48V DC, on/off.	
YDV.048.150.A01	Alimentatore LED, 150W 48V DC, on/off.	

Astoria 5

Accessori binari elettrificati / alimentazione e chiusura

9501-S/B-E

Alimentazione di testa per binario elettrificato 48V DC DALI.




Astoria 5

Accessori binari elettrificati / chiusura


9504/ST2-B

Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, senza foro.




9504/ST2-B-F

Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, con foro.




S-9500-L/B-2000

Copertura di protezione per installazione binario elettrificato a incasso. Lunghezza 2000mm (78,7").



S-9500/LE-B-3000

Copertura estetica di lunghezza 3000mm (118,1") per binario elettrificato 48V DC.




Astoria 5

Accessori binari elettrificati / fissaggio


9500-KIT1-3

Kit sospensione per estremità, con fune di acciaio di lunghezza 3000mm (118,1"), per binario elettrificato.




S-9000-P4

Kit sospensione per binario ad incasso con tige rigida di lunghezza 1000mm (39,4").




S-9000/118

Clip per fissaggio rapido con tenditore per tige rigida di sospensione.



S-9500/114-B


Kit per attacco a soffitto per binario elettrificato 48V DC.



Accessori binari elettrificati / giunzione


9503-S/B-E

Giunto lineare elettrificato per binario 48V DC DALI.



9511/B-E

Giunto elettrificato a "L" per binario 48V DC DALI.




9518-S/B-E

Giunto elettrificato flessibile per binario 48V DC DALI.




S-9500/314-B

Giunzione lineare senza contatti per binario elettrificato a incasso 48V DC.




S-9500/323-SV

Giunzione lineare per binario elettrificato a sospensione o plafone.




S-9511-I/B-ST5

Giunzione meccanica a "L" interna parete/soffitto per binario elettrificato 48V DC a incasso senza bordo.




S-9511/B-ST2

Giunzione a "L" per binario elettrificato 48V DC a sospensione o plafone.



S-9511/B-ST5


Giunzione meccanica a "L" meccanica per binario elettrificato 48V DC a incasso senza bordo.



Accessori binari elettrificati / fissaggio e giunzione

9500-KIT2-3

Kit fissaggio e giunzione per binario elettrificato a sospensione, con fune di acciaio di lunghezza 3000mm (118,1").



YRS.B048.A16

Dispositivo ripetitore per optoisolare il bus data, per binario elettrificato 48V DC DALI.

