

Soho Line

48V DC ON-OFF
B47001.060.0416

bianco



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	B47001.060.0416
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	12W
EFFICIENZA LUMINOSA	61.67lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	48V DC
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1292lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	740lm
RENDIMENTO	57.3%
PESO	0.30 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI IMBALLO	18,0 x 60,0 x 12,0 cm



Modulo luminoso lineare per installazione su binario elettrificato in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio estruso anodizzato.

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Testate di chiusura in materiale termoplastico nero con meccanismo di fissaggio per installazione su binari elettrificati a bassa tensione 48V.


Disegno tecnico



Applicazione



Diagramma polare

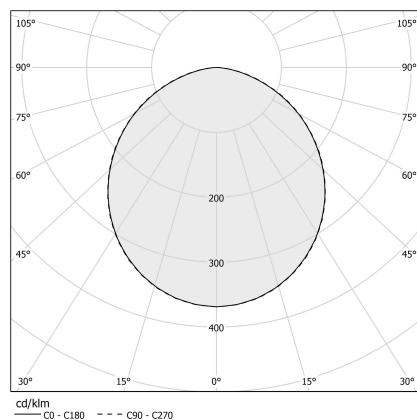


Soho Line

Accessori binari elettrificati

XM44501-100




Binario elettrificato per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni. Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco o nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 1m (39,4")



XM44501-200




Binario elettrificato per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni. Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco o nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 2m (78,7")



XM44501-300




Binario elettrificato per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni. Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco o nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 3m (118,1")



XM44602-100




Binario elettrificato per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni. Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 1m (39,4")



XM44602-200




Binario elettrificato per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni. Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 2m (78,7")



XM44602-300



Binario elettrificato per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni. Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 3m (118,1")




PANZERI

Soho Line

Accessori binari elettrificati / alimentazione


YDV.048.075.A01

Alimentatore LED, 75W 48V DC, on/off.



YDV.048.150.A01

Alimentatore LED, 150W 48V DC, on/off.



PANZERI

Soho Line

Accessori binari elettrificati / alimentazione e chiusura

XM44501-ADX

Alimentazione destra per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.




XM44501-ASX

Alimentazione sinistra per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.




XM44602-ADX

Alimentazione destra per binario elettrificato 48V DC da incasso.



XM44602-ASX

Alimentazione sinistra per binario elettrificato 48V DC da incasso.




PANZERI

Soho Line

Accessori binari elettrificati / alimentazione e giunzione

XM44501-A

Alimentazione centrale per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.



XM44602-A

Alimentazione centrale per binario elettrificato 48V DC da incasso.



PANZERI

Soho Line

Accessori binari elettrificati / chiusura


XM44501-C

Copertura di lunghezza 1000mm (39,4") per binario elettrificato 48V DC.



XM44501-E

Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.



XM44502-C

Copertura di lunghezza 1000mm (39,4") per binario elettrificato 48V DC.



XM44602-E

Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC da incasso.




PANZERI

Soho Line

Accessori binari elettrificati / fissaggio


XM44501-K

Kit per attacco a soffitto per binario elettrificato 48V DC.



XM44501-S

Kit di sospensione con fune in acciaio di lunghezza 2m (78,7") e piattina per binario elettrificato 48V DC.



XM446-P

Piattina per fissaggio a plafone del binario elettrificato da incasso 48V DC.



PANZERI

Soho Line

Accessori binari elettrificati / giunzione

XM44501-LE

Giunzione a "L" esterna per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.

XM44501-LI

Giunzione a "L" interna per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.

XM44501-UE

Giunto lineare per binario elettrificato 48V DC.

XM44501-UM

Giunto lineare senza contatti per binario elettrificato 48V DC.

XM44502-UE

Giunto lineare per binario elettrificato 48V DC.

XM44502-UM

Giunto lineare senza contatti per binario elettrificato 48V DC.