PANZERI

Soho S 15

48V DC ON-OFF
B70001.018.2516

bianco

DIRECT LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	B70001.018.2516
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	18W
EFFICIENZA LUMINOSA	94.72lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio medio
APERTURA DEL FASCIO	30°
ALIMENTAZIONE	48V DC
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2051lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1705lm
RENDIMENTO	83.1%
INDICE DI ABBAGLIAMENTO	UGR < 11
PESO	0,50 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	11,0 x 11,7 x 29,2 cm

Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione su binario elettrificato in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere in colore bianco o nero.
Riflettore in materiale termoplastico con finitura cromata.
Cilindro antiabbagliamento in materiale termoplastico nero.
Testata di chiusura in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere.
Cavo di alimentazione e sospensione in PVC con rivestimento in tessuto nero di lunghezza 2m (78,7").
Fornito completo di adattatore elettrico e meccanico per installazione su binari elettrificati a bassa tensione 48V.

Disegno tecnico
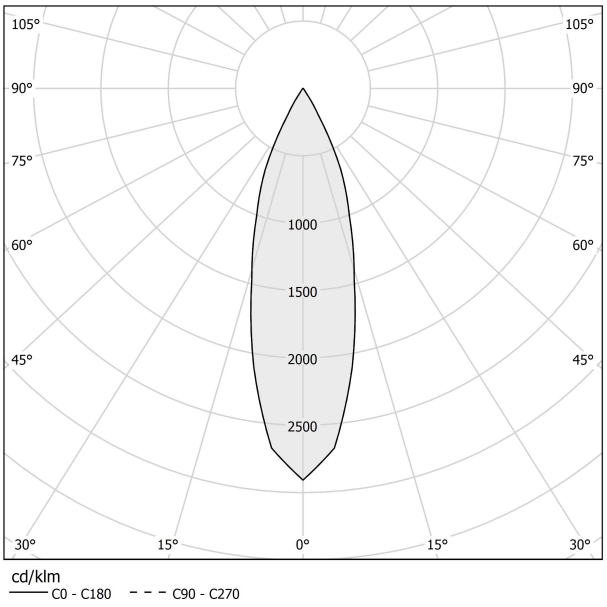
Diagramma polare