

## Soho 10

48V DC dimmerabile (DALI)  
B75302.018.2519




### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	B75302.018.2519
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	18W
EFFICIENZA LUMINOSA	79.78lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio orientabile
APERTURA DEL FASCIO	30°
ALIMENTAZIONE	48V DC
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2051lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1436lm
RENDIMENTO	70%
INDICE DI ABBAGLIAMENTO	UGR < 16
PESO	0.40 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	17,5 x 29,8 x 7,9 cm



### Disegno tecnico

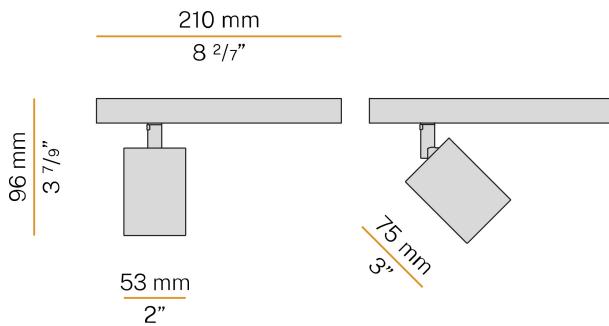


Apparecchio di illuminazione per installazione su binario elettrificato in ambienti interni, con fascio orientabile.  
Snodo in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere.  
Struttura orientabile su due assi, in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere in colore bianco o nero.  
Riflettore in materiale termoplastico con finitura cromata.  
Schermo in vetro zigrinato.  
Cilindro antiabbagliamento in materiale termoplastico nero.  
Fornito completo di adattatore elettrico e meccanico per installazione su binari elettrificati a bassa tensione 48V.

### Applicazione



### Diagramma polare

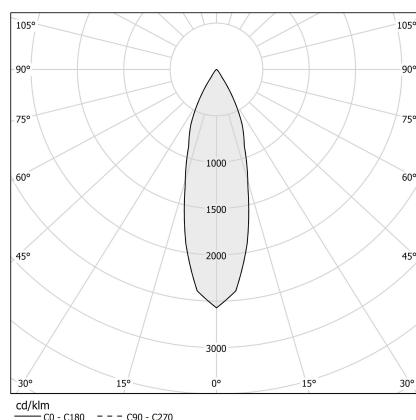

# PANZERI

## Soho 10

### Accessori diffusione

XMR10

Ottica per fascio stretto.



XMR11

Ottica per fascio largo.



XMR12

Cilindro interno colore oro satinato.




## Soho 10

### Accessori binari elettrificati

XM44502-100




Binario elettrificato per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni. Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco o nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 1m (39,4")



XM44502-200




Binario elettrificato per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni. Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco o nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 2m (78,7")



XM44502-300




Binario elettrificato per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni. Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco o nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 3m (118,1")



XM44602-100




Binario elettrificato per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni. Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 1m (39,4")



XM44602-200




Binario elettrificato per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni. Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 2m (78,7")



XM44602-300



Binario elettrificato per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni. Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore nero. Alimentazione a bassa tensione 48V DC. Carico complessivo 15A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 3m (118,1")




# PANZERI

## Soho 10

### Accessori binari elettrificati / alimentazione

YDV.048.075.A01

Alimentatore LED, 75W 48V DC, on/off.



# PANZERI

## Soho 10

### Accessori binari elettrificati / alimentazione e chiusura

XM44502-ADX

Alimentazione destra per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.




XM44502-ASX

Alimentazione sinistra per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.




XM44602-ADX

Alimentazione destra per binario elettrificato 48V DC da incasso.



XM44602-ASX

Alimentazione sinistra per binario elettrificato 48V DC da incasso.




# PANZERI

## Soho 10

### Accessori binari elettrificati / alimentazione e giunzione

XM44502-A

Alimentazione centrale per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.



XM44602-A

Alimentazione centrale per binario elettrificato 48V DC da incasso.



# PANZERI

## Soho 10

### Accessori binari elettrificati / chiusura


XM44502-C

Copertura di lunghezza 1000mm (39,4") per binario elettrificato 48V DC.



XM44502-E

Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.



XM44602-E

Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC da incasso.




# PANZERI

## Soho 10

### Accessori binari elettrificati / fissaggio

XM44502-K

Kit per attacco a soffitto per binario elettrificato 48V DC.



XM44502-S

Kit di sospensione con fune in acciaio di lunghezza 2m (78,7") e piattina per binario elettrificato 48V DC.



XM446-P

Piattina per fissaggio a plafone del binario elettrificato da incasso 48V DC.



# PANZERI

## Soho 10

### Accessori binari elettrificati / giunzione

XM44502-LE

Giunzione a "L" esterna per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.



XM44502-LI

Giunzione a "L" interna per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.



XM44502-UE

Giunto lineare per binario elettrificato 48V DC.



XM44502-UM

Giunto lineare senza contatti per binario elettrificato 48V DC.

