

To-be Street


48V DC dimmerabile (DALI)
BL02519.085.0519

 ottone satinato



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	BL02519.085.0519
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	4W
EFFICIENZA LUMINOSA	45.25lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	48V DC
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI)
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	273lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	181lm
RENDIMENTO	66.3%
PESO	0,00 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm

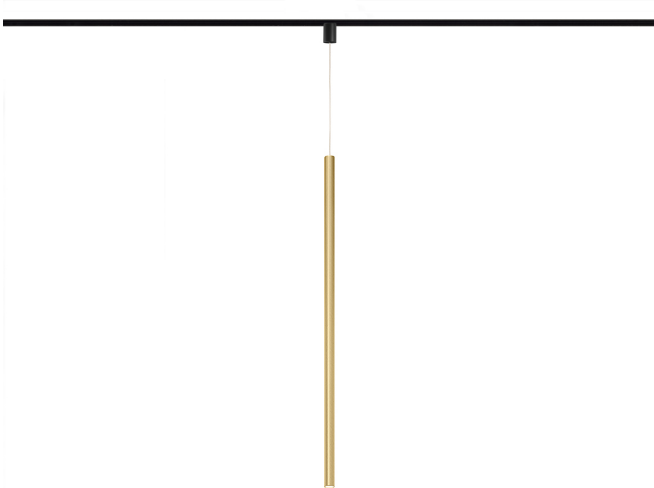

Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero satinato, bronzo o ottone satinato.
Schermo diffusore in policarbonato sagomato con finitura opalina.
Testata di chiusura in ottone tornito con verniciatura poliacrilica.
Cavo di alimentazione e sospensione in PVC trasparente di lunghezza 3m (118,1").
Rosone di alimentazione nero con adattatore per binario 48V della serie Street.

Disegno tecnico

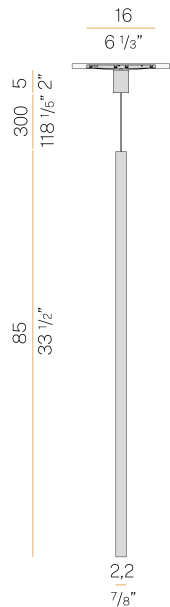


Diagramma polare