

Bella Street

48V DC dimmerabile (DALI)
BL05219.011.0519

ottone satinato



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	BL05219.011.0519
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	6,5W
EFFICIENZA LUMINOSA	64.67lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B10) 70.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	48V DC
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI)
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	460lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	388lm
RENDIMENTO	84.3%
PESO	0,00 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo o ottone satinato.
Schermo diffusore in materiale acrilico sagomato con finitura satinata.
Piatello di chiusura in alluminio con verniciatura poliaccrilica.
Kit di sospensione con tige in tubo di ottone con verniciatura poliaccrilica.
Cavo di alimentazione e sospensione coassiale in PVC trasparente di lunghezza 3m (118,1").
Rosone di alimentazione nero con adattatore per binario 48V della serie Street.

Disegno tecnico

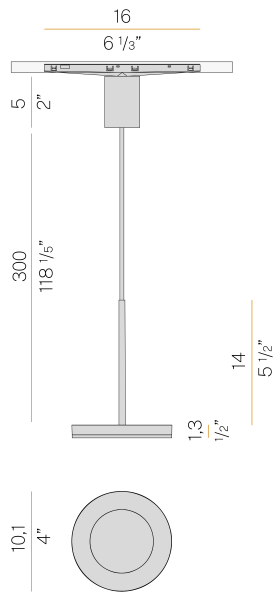


Diagramma polare

