

Murané Street

48V DC dimmerabile (DALI)
BL11305.015.0519

champagne




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	BL11305.015.0519
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	4W
EFFICIENZA LUMINOSA	41.75lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	48V DC
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI)
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	167lm
PESO	0,00 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm




Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Supporto cablaggio in ottone tornito.
Schermo diffusore in vetro soffiato in colore caramello.
Piattello di chiusura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore champagne.
Cavo di alimentazione e sospensione coassiale in PVC trasparente di lunghezza 3m (118,1").
Rosone di alimentazione nero con adattatore per binario 48V della serie Street.

Disegno tecnico

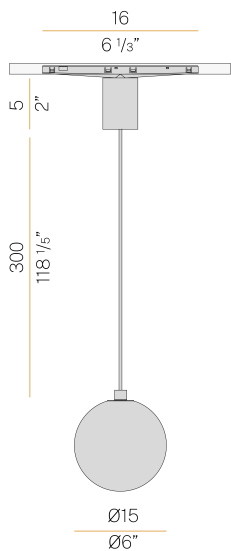

Applicazione

Diagramma polare

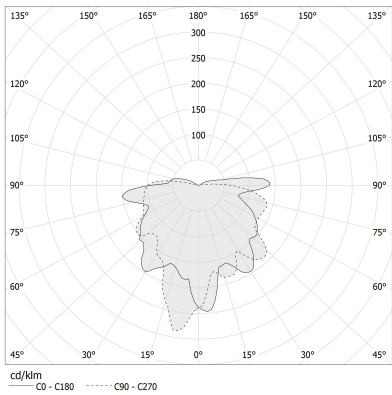

Accessori binari elettrificati

9600-1/B-ST1	Binario elettrificato 48V DC DALI a sospensione o plafone, nero, di lunghezza 2000mm (78,7").	
  		
9600-1/B-ST5	Binario elettrificato a incasso 48V DC DALI, di lunghezza 2000mm (78,7").	
  		
9600-1/J-ST1	Binario elettrificato 48V DC DALI a sospensione o plafone, bianco, interno nero, di lunghezza 2000mm (78,7").	
  		
9600-2/B-ST1	Binario elettrificato 48V DC DALI a sospensione o plafone, nero, di lunghezza 2000mm (78,7").	
  		
9600-2/B-ST5	Binario elettrificato a incasso 48V DC DALI, di lunghezza 2000mm (78,7").	
  		
9600-2/J-ST1	Binario elettrificato 48V DC DALI a sospensione o plafone, bianco, interno nero, di lunghezza 2000mm (78,7").	
  		
9600-3/B-ST1	Binario elettrificato 48V DC DALI a sospensione o plafone, nero, di lunghezza 2000mm (78,7").	
  		
9600-3/B-ST5	Binario elettrificato a incasso 48V DC DALI, di lunghezza 2000mm (78,7").	
  		
9600-3/J-ST1	Binario elettrificato 48V DC DALI a sospensione o plafone, bianco, interno nero, di lunghezza 2000mm (78,7").	
  		

Accessori binari elettrificati

9600-R05-90/B-ST1	Curva a 90° per binario elettrificato 48V DC DALI a sospensione o plafone, nero, raggio 500mm (19,7").
  	

9600-R05-90/J-ST1	Curva a 90° per binario elettrificato 48V DC DALI a sospensione o plafone, bianco, interno nero, raggio 500mm (19,7").
  	

Accessori binari elettrificati / alimentazione


YBE41902.DV1

Alimentatore integrato per binario elettrificato 48V DC, 50W, on/off, con n.2 cavi aggiuntivi per cablaggio passante DALI, nero.




YDV.048.075.A01

Alimentatore LED, 75W 48V DC, on/off.



YDV.048.150.A01

Alimentatore LED, 150W 48V DC, on/off.



Accessori binari elettrificati / alimentazione e chiusura

9601-E/B Alimentazione di testa per binario elettrificato 48V DC DALI, nero.



9601-E/W Alimentazione di testa per binario elettrificato 48V DC DALI, bianco.



9601-S/B Alimentazione di testa integrata per binario elettrificato 48V DC DALI, con cavo di alimentazione di lunghezza 2500mm, nero.



Accessori binari elettrificati / chiusura

9604/ST1-B Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, nero.



9604/ST1-W Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, bianco.



9604/ST5-B Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC a incasso.



S-9600/B-E-3000 Copertura estetica di lunghezza 3000mm (118,1") per binario elettrificato 48V DC a incasso, nero.



S-9600/B-E1-3000 Copertura estetica di lunghezza 3000mm (118,1") per binario elettrificato 48V DC, nero.



Accessori binari elettrificati / fissaggio

YKS41900.01

Kit sospensione con fune di acciaio di lunghezza 2000mm e regolatore (78,7") per binario elettrificato, utilizzare uno ogni 450mm.



Accessori binari elettrificati / giunzione

9603/B	Giunto lineare elettrificato per binario 48V DC DALI, nero.
  	
9605-O/B	Coprigiunto a "L" per binario elettrificato 48V DC a plafone, nero.
  	
9605-O/W	Coprigiunto a "L" per binario elettrificato 48V DC a plafone, bianco.
  	
9605-V/B	Coprigiunto a "L" per angolo parete-soffitto per binario elettrificato 48V DC a plafone, nero.
  	
9605-V/W	Coprigiunto a "L" per angolo parete-soffitto per binario elettrificato 48V DC a plafone, bianco.
  	
9611/B	Giunto elettrificato a "L" per binario 48V DC DALI, nero.
  	
9618-S/B	Giunto elettrificato flessibile per binario 48V DC DALI, nero.
  	

Accessori binari elettrificati / controllo del segnale

YRS.B048.A16

Dispositivo ripetitore per optoisolare il bus data, per binario elettrificato 48V DC DALI.

