

# PANZERI

## Murané Street

48V DC dimmerabile (DALI)

BL11505.015.0519

 champagne



### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	BL11505.015.0519
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	4W
EFFICIENZA LUMINOSA	41.75lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	48V DC
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI)
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	167lm
PESO	0,00 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Supporto cablaggio in ottone tornito.


Schermo diffusore in vetro soffiato in colore bronzo.

Piattello di chiusura in alluminio tornito con verniciatura poliaccrilica in colore champagne.

Cavo di alimentazione e sospensione coassiale in PVC trasparente di lunghezza 3m (118,1").

Rosone di alimentazione nero con adattatore per binario 48V della serie Street.

### Disegno tecnico

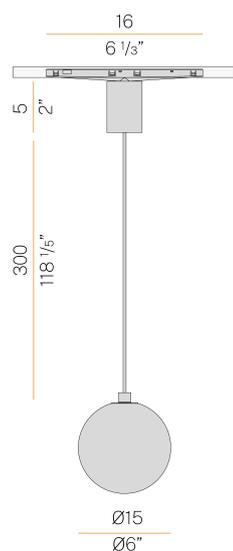

### Diagramma polare

