

432 Ways Street

48V DC dimmerabile (DALI)
BL12729.006.0419

 terracotta naturale materico



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	BL12729.006.0419
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	6,7W
EFFICIENZA LUMINOSA	128.83lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L90 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
APERTURA DEL FASCIO	29°
ALIMENTAZIONE	48V DC
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI)
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	878lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	773lm
RENDIMENTO	88%
PESO	0,00 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura in alluminio estruso e fresato, con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico o terracotta naturale materico.
Supporto lente non incluso, da acquistare separatamente.
Rosone di alimentazione nero con adattatore per binario 48V della serie Street.

Disegno tecnico

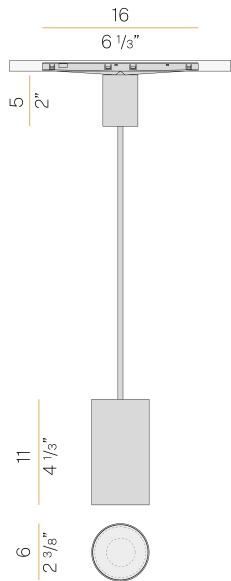


Diagramma polare