

Auriel

48V DC dimmerabile (DALI)

BL16406.120.6219

nero opaco

DIRECT
LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	BL16406.120.6219
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	5,5W
EFFICIENZA LUMINOSA	80lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700/3000K programmabile
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	48V DC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	600lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	400lm
RENDIMENTO	66.7%
PESO	0,00 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Sospensione singola a binario per ambienti interni, con paralume in vetro borosilicato trasparente e corpo led in alluminio fresato dal pieno anodizzato. La sorgente led arretrata offre la possibilità di impostazione della temperatura di colore (2700K o 3000K) in fase di installazione e diffonde la luce attraverso uno schermo diffusore in policarbonato. Attacco a binario con rosone per il collegamento elettrico in alluminio verniciato nero opaco, con cavo di sospensione nero. Compatibile con i binari elettrificati della serie Street.

Disegno tecnico

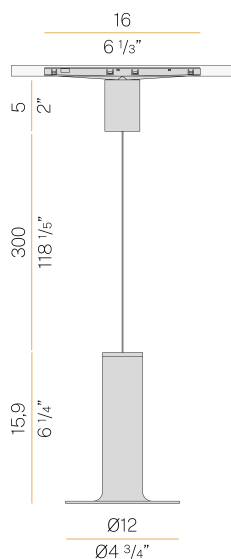


Diagramma polare