

Murané Street

48V DC dimmerabile (DALI)
BP11405.015.0519

 champagne




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	BP11405.015.0519
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	4W
EFFICIENZA LUMINOSA	41.75lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	48V DC
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI)
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	167lm
PESO	0,00 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.
Schermo diffusore in vetro soffiato in colore rosa.
Piattello di chiusura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore champagne.
Fornito completo di adattatore per binario 48V della serie Street.


Disegno tecnico



Applicazione



Diagramma polare

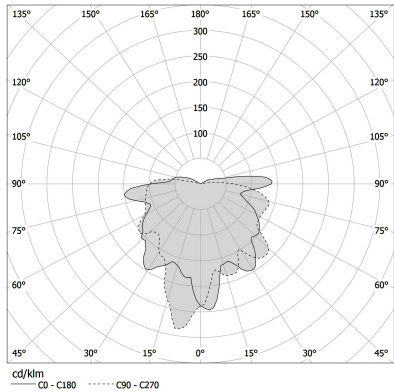

Accessori binari elettrificati

9600-1/B-ST1	Binario elettrificato 48V DC DALI a sospensione o plafone, nero, di lunghezza 2000mm (78,7").	
  		
9600-1/B-ST5	Binario elettrificato a incasso 48V DC DALI, di lunghezza 2000mm (78,7").	
  		
9600-1/J-ST1	Binario elettrificato 48V DC DALI a sospensione o plafone, bianco, interno nero, di lunghezza 2000mm (78,7").	
  		
9600-2/B-ST1	Binario elettrificato 48V DC DALI a sospensione o plafone, nero, di lunghezza 2000mm (78,7").	
  		
9600-2/B-ST5	Binario elettrificato a incasso 48V DC DALI, di lunghezza 2000mm (78,7").	
  		
9600-2/J-ST1	Binario elettrificato 48V DC DALI a sospensione o plafone, bianco, interno nero, di lunghezza 2000mm (78,7").	
  		
9600-3/B-ST1	Binario elettrificato 48V DC DALI a sospensione o plafone, nero, di lunghezza 2000mm (78,7").	
  		
9600-3/B-ST5	Binario elettrificato a incasso 48V DC DALI, di lunghezza 2000mm (78,7").	
  		
9600-3/J-ST1	Binario elettrificato 48V DC DALI a sospensione o plafone, bianco, interno nero, di lunghezza 2000mm (78,7").	
  		

Accessori binari elettrificati



9600-R05-90/B-ST1 Curva a 90° per binario elettrificato 48V DC DALI a sospensione o plafone, nero, raggio 500mm (19,7").



9600-R05-90/J-ST1 Curva a 90° per binario elettrificato 48V DC DALI a sospensione o plafone, bianco, interno nero, raggio 500mm (19,7").



Accessori binari elettrificati / alimentazione

YBE41902.DV1	Alimentatore integrato per binario elettrificato 48V DC, 50W, on/off, con n.2 cavi aggiuntivi per cablaggio passante DALI, nero.	
  		
YDV.048.075.A01	Alimentatore LED, 75W 48V DC, on/off.	
  		
YDV.048.150.A01	Alimentatore LED, 150W 48V DC, on/off.	
  		

Accessori binari elettrificati / alimentazione e chiusura

9601-E/B Alimentazione di testa per binario elettrificato 48V DC DALI, nero.



9601-E/W Alimentazione di testa per binario elettrificato 48V DC DALI, bianco.



9601-S/B Alimentazione di testa integrata per binario elettrificato 48V DC DALI, con cavo di alimentazione di lunghezza 2500mm, nero.



Accessori binari elettrificati / chiusura

9604/ST1-B Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, nero.



9604/ST1-W Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, bianco.



9604/ST5-B Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC a incasso.



S-9600/B-E-3000 Copertura estetica di lunghezza 3000mm (118,1") per binario elettrificato 48V DC a incasso, nero.



S-9600/B-E1-3000 Copertura estetica di lunghezza 3000mm (118,1") per binario elettrificato 48V DC, nero.



Accessori binari elettrificati / fissaggio

YKS41900.01

Kit sospensione con fune di acciaio di lunghezza 2000mm e regolatore (78,7") per binario elettrificato, utilizzare uno ogni 450mm.



Accessori binari elettrificati / giunzione

9603/B	Giunto lineare elettrificato per binario 48V DC DALI, nero.
  	
9605-O/B	Coprigiunto a "L" per binario elettrificato 48V DC a plafone, nero.
  	
9605-O/W	Coprigiunto a "L" per binario elettrificato 48V DC a plafone, bianco.
  	
9605-V/B	Coprigiunto a "L" per angolo parete-soffitto per binario elettrificato 48V DC a plafone, nero.
  	
9605-V/W	Coprigiunto a "L" per angolo parete-soffitto per binario elettrificato 48V DC a plafone, bianco.
  	
9611/B	Giunto elettrificato a "L" per binario 48V DC DALI, nero.
  	
9618-S/B	Giunto elettrificato flessibile per binario 48V DC DALI, nero.
  	

Accessori binari elettrificati / controllo del segnale

YRS.B048.A16

Dispositivo ripetitore per optoisolare il bus data, per binario elettrificato 48V DC DALI.

