

Bella

220-240V AC dimmerabile (Step DIM)
C05219.011.0409

ottone satinato



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	C05219.011.0409
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	5W
EFFICIENZA LUMINOSA	77.6lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B10) 70.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio orientabile
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (Step DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	460lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	388lm
RENDIMENTO	84.3%
PESO	0,88 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	17,0 x 40,0 x 16,0 cm



Apparecchio di illuminazione da tavolo per installazione in ambienti interni, con fascio orientabile.
Base di appoggio in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.
Stelo in tubo di acciaio conificato con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.
Snodo in ottone tornito con verniciatura poliaccrilica.
Struttura in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica.
Testa orientabile in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica.
Schermo diffusore in materiale acrilico sagomato con finitura satinata.
Piatello di chiusura in alluminio con verniciatura poliaccrilica.
Pulsante per la regolazione dell'intensità luminosa secondo 5 livelli di comfort visivo.
Fornito completo di cavo di alimentazione di lunghezza 1,4m (55,1") con connettore jack e adattatore a spina.

Disegno tecnico

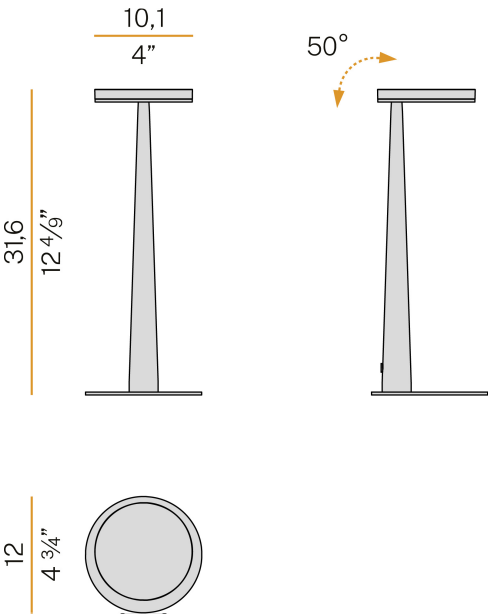


Diagramma polare

