

## Tubino Plus

220-240V AC dimmerabile (Step DIM)  
C07305.001.0509

champagne



### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	C07305.001.0509
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	6,5W
EFFICIENZA LUMINOSA	56,5lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 80.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio orientabile
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (Step DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	475lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	339lm
RENDIMENTO	71,4%
PESO	1,42 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	10,5 x 60,0 x 15,0 cm



Apparecchio di illuminazione da tavolo per installazione in ambienti interni, con fascio orientabile.

Base di appoggio in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica.

Stelo in tubo di acciaio con verniciatura poliacrilica in colore champagne, bronzo o titanio.

Snodo in ottone tornito con verniciatura poliacrilica.

Struttura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica.

Testa orientabile in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica.


Schermo diffusore in policarbonato sagomato con finitura opalina.

Testata di chiusura in ottone tornito con verniciatura poliacrilica.

Pulsante per la regolazione dell'intensità luminosa secondo 5 livelli di comfort visivo. Fornito completo di cavo di connessione tra la testa e lo stelo con rivestimento in tessuto colore champagne (versione champagne), bordeaux (versione bronzo) o verde (versione titanio).

Fornito completo di cavo di alimentazione di lunghezza 2,2m (86,6") con connettore jack e adattatore a spina.

### Disegno tecnico

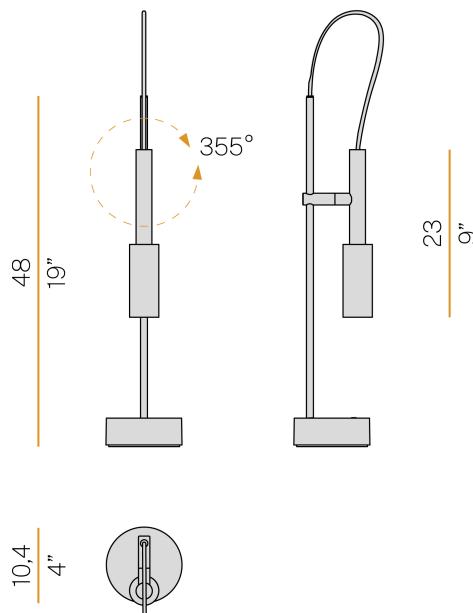

### Diagramma polare

