

Tubino

220-240V AC ON-OFF
C07306.001.0501

 nero satinato

DIRECT
LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	C07306.001.0501
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	6,5W
EFFICIENZA LUMINOSA	56.5lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 80.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio orientabile
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	475lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	339lm
RENDIMENTO	71.4%
PESO	1,42 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	10,5 x 60,0 x 15,0 cm



Apparecchio di illuminazione da tavolo per installazione in ambienti interni, con fascio orientabile.

Base di appoggio in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica.
Stelo in tubo di acciaio con verniciatura poliaccrilica in colore bianco o nero satinato.
Snodo in ottone tornito con verniciatura poliaccrilica.
Struttura in alluminio tornito con verniciatura poliaccrilica.
Testa orientabile in alluminio tornito con verniciatura poliaccrilica.
Schermo diffusore in policarbonato sagomato con finitura opalina.
Testata di chiusura in ottone tornito con verniciatura poliaccrilica.
Fornito completo di cavo di connessione tra la testa e lo stelo in PVC trasparente.
Fornito completo di cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 1,4m (55,1") con interruttore e spina.

Disegno tecnico

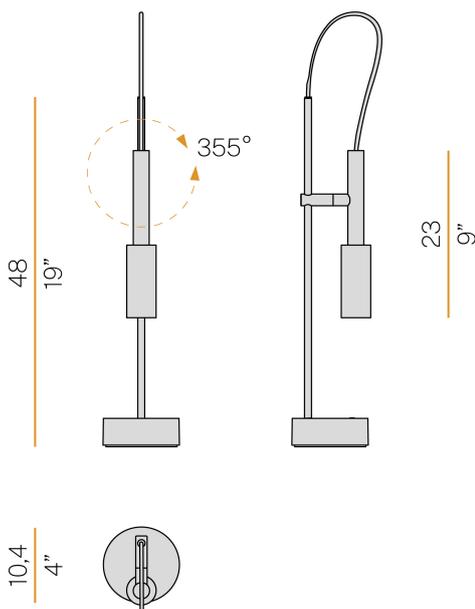


Diagramma polare

