

Tubino Plus

220-240V AC dimmerabile (Step DIM)  
C07317.001.0409



Scheda tecnica

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| CODICE ARTICOLO               | C07317.001.0409        |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 6,5W                   |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 56.5lm/W               |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                    |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L70 (B50) 80.000h      |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 3000K Ra>90            |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio orientabile     |
| ALIMENTAZIONE                 | 220-240V AC            |
| FREQUENZA                     | 50/60Hz                |
| ELETTRIFICAZIONE              | dimmerabile (Step DIM) |
| DRIVER                        | integrato incluso      |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE      | 475lm                  |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 339lm                  |
| RENDIMENTO                    | 71.4%                  |
| PESO                          | 1,42 Kg                |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP20                   |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM 3                 |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 10,5 x 60,0 x 15,0 cm  |



Apparecchio di illuminazione da tavolo per installazione in ambienti interni, con fascio orientabile.  
Base di appoggio in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica.  
Stelo in tubo di acciaio con verniciatura poliacrilica in colore champagne, bronzo o titanio.  
Snodo in ottone tornito con verniciatura poliacrilica.  
Struttura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica.  
Testa orientabile in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica.  
Schermo diffusore in policarbonato sagomato con finitura opalina.  
Testata di chiusura in ottone tornito con verniciatura poliacrilica.  
Pulsante per la regolazione dell'intensità luminosa secondo 5 livelli di comfort visivo.  
Fornito completo di cavo di connessione tra la testa e lo stelo con rivestimento in tessuto colore champagne (versione champagne), bordeaux (versione bronzo) o verde (versione titanio).  
Fornito completo di cavo di alimentazione di lunghezza 2,2m (86,6") con connettore jack e adattatore a spina.

Disegno tecnico

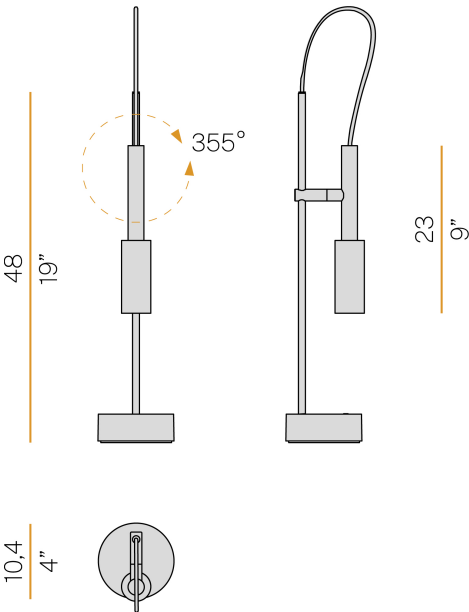


Diagramma polare

