

# PANZERI

## Firefly In The Sky

5V DC batteria  
C07805.011.0514

 champagne

DIRECT  
LIGHT

### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	C07805.011.0514
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	2W
EFFICIENZA LUMINOSA	67lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B10) 70.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	5V DC
ELETTTRIFICAZIONE	batteria
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	273lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	134lm
RENDIMENTO	49.1%
PESO	1,06 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	13,5 x 21,0 x 33,0 cm



Apparecchio di illuminazione da tavolo per installazione in ambienti interni o esterni, con emissione diretta.

Base di appoggio in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica.

Stelo in ottone e alluminio con verniciatura poliaccrilica in colore champagne, nero satinato, corten, bronzo, verde oliva materico, bianco soft materico e terracotta naturale materico.

Testa rimovibile con aggancio magnetico, in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica.

Guarnizioni in silicone.

Schermo diffusore in materiale acrilico sagomato con finitura satinata e serigrafia.

Viteria in acciaio inossidabile.


Pulsante per la regolazione dell'intensità luminosa secondo 5 livelli di comfort visivo.

Indicatore dello stato di carica integrato nella testa.


Fornito completo di batteria di alimentazione Li-Po ricaricabile tramite porta USB-C, con autonomia fino a 6 ore al 100% dell'emissione luminosa e fino a 24 ore al 25%.

Fornito completo di carica batteria con connettore USB-C e adattatore a spina.

### Disegno tecnico

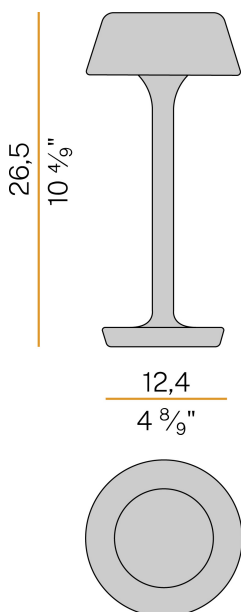

### Diagramma polare

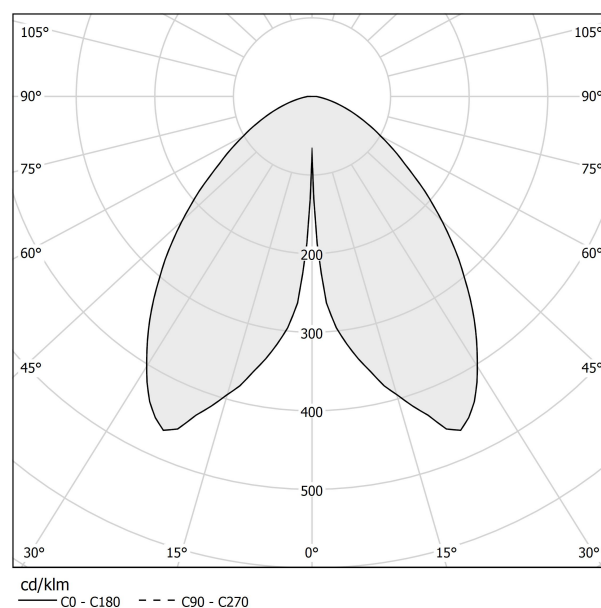

# PANZERI

## Firefly In The Sky

### Accessori ricarica

YRM07802.010

Vassoio per ricarica multipla di massimo 10 modelli Firefly in the Sky.

