PANZERI

Firefly In The Sky

5V DC batteria
C07817.011.0514

bronzo spazzolato

DIRECT LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	C07817.011.0514
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	2W
EFFICIENZA LUMINOSA	67lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B10) 70.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	5V DC
ELETTRIFICAZIONE	batteria
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	273lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	134lm
RENDIMENTO	49.1%
PESO	1,06 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	13,5 x 21,0 x 33,0 cm



Apparecchio di illuminazione da tavolo per installazione in ambienti interni o esterni, con emissione diretta.
Base di appoggio in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica.
Stelo in ottone e alluminio con verniciatura poliacrilica in colore champagne, nero satinato, corten, bronzo, verde oliva materico, bianco soft materico e terracotta naturale materico.
Testa rimovibile con aggancio magnetico, in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica.
Guarnizioni in silicone.
Schermo diffusore in materiale acrilico sagomato con finitura satinata e serigrafia.
Viteria in acciaio inossidabile.
Pulsante per la regolazione dell'intensità luminosa secondo 5 livelli di comfort visivo.
Indicatore dello stato di carica integrato nella testa.
Fornito completo di batteria di alimentazione Li-Po ricaricabile tramite porta USB-C, con autonomia fino a 6 ore al 100% dell'emissione luminosa e fino a 24 ore al 25%.
Fornito completo di carica batteria con connettore USB-C e adattatore a spina.

Disegno tecnico


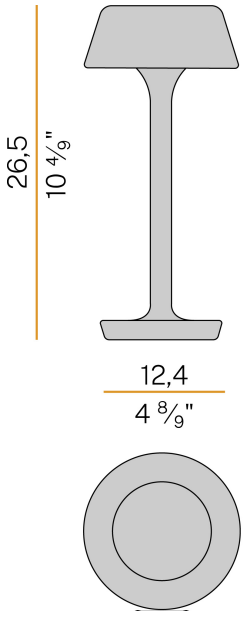


Diagramma polare

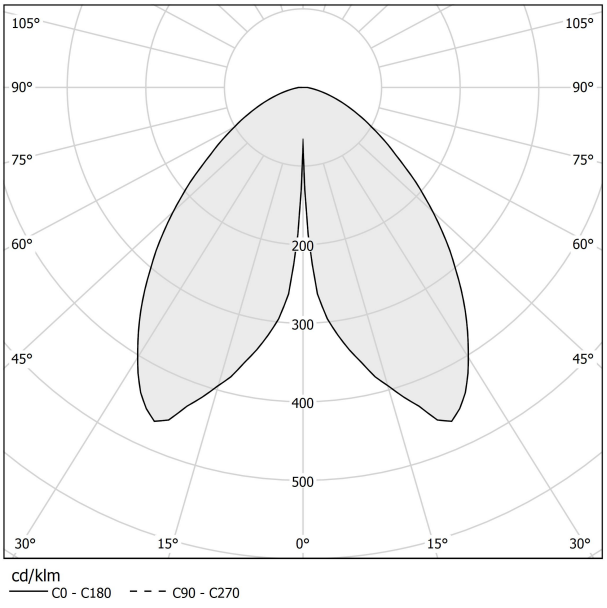

PANZERI

Firefly In The Sky

Accessori ricarica

YRM07802.010

Vassoio per ricarica multipla di massimo 10 modelli Firefly in the Sky.

