

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	EL04819.022.0201
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	8W
EFFICIENZA LUMINOSA	74.25lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B20) 80.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>80
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	930lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	594lm
RENDIMENTO	63.9%
PESO	3,40 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI	IK06
DIMENSIONI IMBALLO	27,0 x 35,0 x 22,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni o esterni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore corten, ottone satinato o grigio micaceo.

Guarnizioni in silicone trasparente.

Schermo in vetro colato parzialmente satinato.

Piattello di chiusura in alluminio con verniciatura poliacrilica.

Pressacavo M12 in ottone nichelato.

Viteria in acciaio inossidabile.

Cavo di alimentazione e sospensione in neoprene di lunghezza 3m (118,7").

Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera zincata e involucro in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica in colore corten, ottone satinato o grigio micaceo.

Disegno tecnico

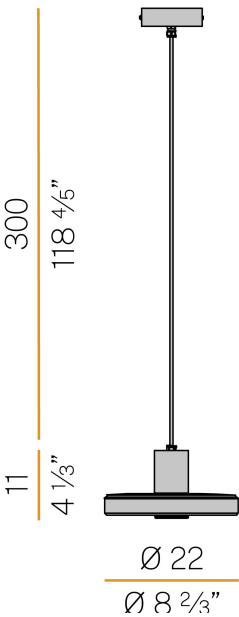


Diagramma polare

